



ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ АВТОСЕРВИСА



Компания “Dynabrade”. Мы дарим уверенность.

Новые технологии - новые возможности

Двухгодичная гарантия качества на продукцию компании “Dynabrade”

На всю продукцию компании “Dynabrade” действует гарантия качества в течение двух лет с даты продажи в отношении дефектов, возникающих вследствие некачественной работы и дефектов материалов при условии правильной эксплуатации и обслуживания. В случае обнаружения пользователем неисправности изделия, оно должно быть возвращено компании “Dynabrade” с предварительной оплатой доставки. После осмотра специалистами компании и выявления неисправности оборудование или его часть будут отремонтированы или заменены производителем. Гарантийные обязательства действуют при условии эксплуатации продукции компании “Dynabrade” в соответствии с рекомендациями предприятия-изготовителя и инструкциями по применению. Гарантия не распространяется на оборудование, неисправности в котором вызваны ненадлежащим использованием, небрежным обращением, аварией, а так же умышленной порчей и в случае использования оборудования не по прямому назначению. Данные гарантийные обязательства не распространяются на детали, подверженные износу - например, подшипники, лопасти роторов и другие детали. Гарантийные обязательства сохраняют силу только при использовании фильтра-регулятора-лубликатора.

Обслуживание инструментов

Для поддержания в исправном состоянии пневматические инструменты нуждаются в обслуживании. Отсутствие обслуживания может привести к возникновению неисправностей. В воздушных трубопроводах возможно накопление влаги, которая может стать причиной неполадок.

Необходимым условием безупречной работы является смазка двигателя. Использование фильтра-лубликатора способствует улучшению эксплуатационных характеристик и увеличению срока службы пневматических инструментов. Профилактическими мерами, обеспечивающими продолжительный срок службы и экономию на дорогостоящих ремонтных работах, являются наличие источника чистого и сухого воздуха, а также регулярная смазка с использованием высокосортного масла, не содержащего моющих свойств (например, “Dynabrade Air Lube”).

Эксплуатация пневматических инструментов компании “Dynabrade” осуществляется при давлении воздуха, равном 6,2 бар (90 фунтов на квадратный дюйм) или при меньшем давлении в случае отсутствия специальных указаний. Эксплуатация инструментов при более высоком давлении может вызвать их повышенный износ и способствовать возникновению аварийных ситуаций.

Отдел по работе с клиентами

Перед сотрудниками отдела по работе с клиентами компании “Dynabrade” стоит важная задача — следить за тем, чтобы клиент был полностью удовлетворен продукцией компании. В отделе работают высокопрофессиональные сотрудники, готовые оказать всестороннюю помощь: от технической консультации и приемки заказа до оперативной отгрузки.



Соответствие инструментов компании “Dynabrade” высоким стандартам качества

Все пневматические инструменты компании “Dynabrade” соответствуют современным эргономическим требованиям и удобны в использовании. На каждом этапе конструирования учитывается влияние таких существенных факторов, как всасывание пыли, вибрация, изоляция и шум. Компания уделяет большое внимание исследованию этих факторов в процессе разработки новых изделий и непрерывно улучшает характеристики инструментов для удовлетворения потребностей рынка.

Пылеудаление

Продукты шлифования могут вызвать серьезное воспаление глаз и легких в зависимости от состава и степени воздействия пыли. Именно с учетом этой опасности Dynabrade производит инструменты, рассчитанные на работу с центральными и автономными системами пылеудаления, отводящими пыль от оператора, пневмодвигателя и рабочей поверхности.

Вибрация

Вибрация передается на руки оператора при работе любых ручных машин. Операторы, работающие с вибрирующими инструментами в течение продолжительного времени, подвергаются риску получения различных травм, среди которых повреждение кровеносных сосудов, нервов, скелета и суставов. В целях снижения вибрации инструментов предусмотрены защитные средства, включающие в себя корпус из композитных материалов, резиновые амортизаторы и изолированные рукоятки.

Изоляция

Охлаждение, вызываемое пневматическими инструментами, также способно вызвать производственные травмы. С целью уменьшения воздействия холодного воздуха на оператора компания “Dynabrade” производит инструменты с термоизоляционными корпусами, что снижает риск возникновения синдрома “белых пальцев” и других травм.

Шум

Воздействие высокого уровня шума в течение продолжительного времени может вызвать травмы органов слуха. Благодаря усовершенствованию системы глушения шума, защиты от выхлопа и дизайна инструмента достигнуто значительное снижение уровня шума на рабочем месте.



**Закажите бесплатную
демонстрацию инструмента
компании “Dynabrade”
в офисе в Люксембурге:
Тел. +352 768 494 1
(Факс: +352 768 495)**

СОДЕРЖАНИЕ

Указатель инструментов по категориям



Шлифовальные машины возвратно-поступательного действия

Шлифовальные машины возвратно-поступательного действия для чистовой обработки Dynaline 12



Комбинированные машины с эксцентриковым/круговым движением

Двухрежимные эксцентриковые шлифовальные машины DynaLocke® 7




Полировальные инструменты

Полировальные машины Dynabuffer 20
Полировальная машина для мелких деталей Dynafine® 11
Пальцевая шлифовальная машина Dynafine® 11
Электрическая угловая полировальная машина 18
Полировальные машины с уменьшенным захватом Dynorbital® 16
Угловые эксцентриковые полировальные машины 17
Угловые полировальные машины 15-16



Шлифовальные машины Dynabug®

Эксцентриковые шлифовальные машины Dynabug® II 14
Шлифовальные машины Dynabug® "Model T" 13
Эксцентриковые шлифовальные машины Dynabug® 15



Шлифовальные машины с зубчатым приводом

Двуручные шлифовальные машины с зубчатым приводом 6



Инструменты общего назначения

Отрезные машины 21
Машины для шлифования внутренних поверхностей 22-23
Шлифовальные машины с лепестковыми кругами 23



Эксцентриковые шлифовальные машины

Шлифовальная машина Dynorbital-Spirit® 1-3
Машина-щетка Dynorbital® Supreme 4
Машина HiVac Dynorbital-Spirit® 4
Шлифовальная машина с уменьшенным захватом Mini-Dynorbital® 20
Угловая шлифовальная машина с уменьшенным захватом 20
Двуручная шлифовальная машина Dynorbital® 5



Специальные инструменты

Пневматический ленточный инструмент Auto File II ... 9
Инструменты для подготовки поверхности DynaZip 8
Дисковые зачистные машины 23



Машины для влажного шлифования

Машины для влажного шлифования Dynabug® "Model T" 9
Машины для влажного шлифования Dynafine® 10
Машины для влажного шлифования Dynorbital® Supreme 10



Переносные пылесосы

Промышленный пылесос сухого вакуума с тележкой 24

Информацию по принадлежностям см. на стр. 25



Указатель моделей инструментов

Модель №	Стр. №	Модель №	Стр. №	Модель №	Стр. №	Модель №	Стр. №	Модель №	Стр. №	Модель №	Стр. №	Модель №	Стр. №
10127	20	10360	20	10720	5	10764	6	18050	16	21000	3	21031	3
10170	15	10390	16	10722	5	10770	7	18053	16	21001	3	21034	3
10174	15	10393	16	10724	5	10771	7	18055	15	21004	3	21035	3
10207	20	10398	16	10725	5	10780	7	18056	15	21005	3	21036	3
10280	14	10400	12	10727	5	10781	7	18058	15	21006	3	21039	3
10282	14	10404	12	10729	5	10784	17	18070	21	21009	3	21040	3
10283	14	10470	13	10730	5	10786	17	18075	21	21010	3	21041	3
10285	14	10472	13	10731	5	10800	11	18080	21	21011	3	21044	3
10288	9	10475	13	10733	5	10810	11	18101	9	21014	3	21045	3
10289	9	10477	13	10734	5	10820	11	18160	23	21015	3	21046	3
10290	14	10479	13	10735	5	10821	11	18180	23	21016	3	21049	3
10291	14	10481	13	10745	20	10880	10	18200	22	21019	3	21050	3
10341	10	10483	13	10750	7	18000	22	18220	22	21020	3	21051	3
10343	10	10485	13	10752	7	18001	22	18230	22	21021	3	21054	3
10345	10	10487	13	10754	7	18010	23	18251	23	21024	3	21055	3
10350	4	10540	12	10756	7	18011	23	18253	8	21025	3	21056	3
10351	10	10541	12	10760	6	18015	23	18255	8	21026	3	21059	3
10353	10	10710	5	10761	6	18020	22	18256	8	21029	3	21068	4
10354	10	10712	5	10763	6	18026	9	18258	8	21030	3	21069	4

Таблицы преобразования

Коэффициенты преобразования

Длина	Метры	Сантиметры	Миллиметры
1 дюйм	0,0254	2,54	25,4
1 фут	0,3048	30,48	304,8

Масса	Килограммы	Граммы
1 унция	0,02835	28,35
1 фунт	0,454	454

Объём	Литры
1 галлон США	3,785

Крутящий момент	Ньютон-метры
1 унция-дюйм	0,00706
1 фунт-дюйм	0,11298

Мощность	Киловатты	Ватты
1 л.с.	0,745	745

Наиболее часто используемые размеры

Дюймы	Миллиметры	Дюймы	Миллиметры	Дюймы	Миллиметры
3/32"	2,5	2-3/4"	70	11"	279
1/8"	3	3"	76	12"	305
3/16"	5	3-1/2"	89	18"	457
1/4"	6	4"	102	20-1/2"	521
3/8"	10	4-1/2"	114	24"	610
1/2"	13	5"	127	30"	762
3/4"	19	6"	152	34"	864
1"	25	7"	178	44"	1118
1-1/4"	32	8"	203		
2"	51	9"	229		

Наиболее популярные размеры прямоугольных платформ - ширина x длина

Дюймы	Миллиметры	Дюймы	Миллиметры
4" x 4-5/16"	102 x 110	3-2/3" x 7"	93 x 178
4-1/4" x 4-1/2"	108 x 114	2-7/8" x 3-1/8"	73 x 79
2-3/4" x 8"	70 x 203	2-3/8" x 3-3/4"	60 x 95
2-3/4" x 11"	70 x 279		



Характеристики и преимущества шлифовальной машины Dynorbital-Spirit®

ЭРГОНОМИЧЕСКИЙ ЗАХВАТ

Удобная форма корпуса обеспечивает надлежащее положение запястья для повышения удобства работы оператора и управляемости инструмента

РЫЧАГ ИЗ КОМПОЗИТНОГО МАТЕРИАЛА

Изолирует от холода. При нажатии эргономичный рычаг утапливается в корпус, устраняя, таким образом, "зону защемления" на чувствительном участке ладони

"КОМФОРТ" ПЛАТФОРМА

Обеспечивает опору кисти и запястью, повышает защиту от выхлопа холодного воздуха

ДУХИРЯДНЫЙ ПОДШИПНИК БАЛАНСИРА

Новые и новаторские уплотнения защищают высококачественные подшипники от продуктов шлифования и предотвращают нагревание подшипников, продлевая срок их службы

СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ВИБРАЦИИ

Основание из композитного материала имеет встроенный цельнорезиновый кожух, обеспечивающий изоляцию и отсутствие скольжения

СИСТЕМА ГЛУШЕНИЯ ШУМА

Снижает уровень шума до 78 дБ(А). Предусмотрены сменные вкладыши глушителя

ЛИМБ РЕГУЛИРОВКИ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ ИЗ ОДНОЙ ДЕТАЛИ

Является стандартным для всех моделей. Регулируемый боковой лимб поддерживает частоту вращения, желательную для пользователя в диапазоне 4000 - 12000 об./мин.

ПОЛНОСТЬЮ СБАЛАНСИРОВАННАЯ ПЛАТФОРМА

ЛУЧШАЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

Полностью сбалансирована и подогнана по весу. Идеальна для шлифования без образования спиралевидных следов!

ЦИЛИНДР СПЕЦИАЛЬНОЙ РАЗРАБОТКИ

Обладает высокой прочностью, обеспечивает более продолжительный срок службы, снижает потребность в обслуживании

КОЖУХ С МАНЖЕТНЫМ УПЛОТНЕНИЕМ

Правильное расстояние между кожухом и платформой обеспечивает возможность наиболее эффективного действия инструмента на рабочей поверхности. Защищает оператора от движущейся платформы и улучшает сбор пыли в моделях с пылеотводом

89 мм – 80 г
127 мм – 100 г
152 мм – 130 г

Патент заявлен



Новая платформа "Комфорт"

НОВИНКА!

В настоящее время входит в комплект всех эксцентриковых шлифовальных машин Dynorbital-Spirit® и Dynorbital® Supreme

- обеспечивает дополнительную опору для руки и запястья, что создает удобство в работе для оператора
- гарантирует повышенную защиту от выхлопа холодного воздуха
- Платформа "Комфорт" также входит в комплект машины Dynabug® II



ПРИМЕЧАНИЕ. Платформа является съёмной.

Закажите платформу "Комфорт" 59330 для установки на уже купленные машины.


Характеристики и преимущества шлифовальной машины Dynorbital-Spirit®

Рычаги с цветовой маркировкой для быстрого выбора трёх различных орбит


- Рычаг черного цвета для орбиты диаметром 2,5 мм (3/32"), используемой для сверхтонкого шлифования



- Рычаг серого цвета для орбиты диаметром 5 мм (3/16"), используемой для общего шлифования



- Рычаг синего цвета для орбиты диаметром 10 мм (3/8"), используемой для агрессивного шлифования



Низкий профиль

- Высота конструкции составляет всего 89 мм (3-1/2"), что повышает управляемость, обеспечивает оператору хороший обзор и позволяет располагать платформу плоско на рабочей поверхности для улучшения финишной обработки.

Небольшой вес

- Модель с безвакуумной системой пылеотвода весит всего 0,64 кг (22 унции), т.е. гораздо меньше, чем любая сравнимая с ней шлифовальная машина.

Запасной сменный двигатель

- Быстрый ремонт, проводимый по месту эксплуатации, уменьшает время простоя. Среднее время ремонта с использованием соответствующих инструментов занимает менее пяти минут. См. стр. 47



Повышенная мощность

- Пневматический двигатель имеет частоту вращения 12000 об./мин. В плавающем роторе используются пять лопастей, обеспечивающих большую полезную мощность (186 Вт [0,25 л.с.]). Высокопрочный ротор из композитного материала гарантирует хорошую смазку, что увеличивает срок службы лопаток. В результате максимальную мощность обеспечивает меньшее количество воздуха (14 куб. футов/мин. или 396 л./мин.).



Идентификационная маркировка

- Легко читаемая с указанием номера модели и серийного номера наносится на боковую поверхность инструмента.



Шлифовальная машина Dynorbital-Spirit®

Самая легкая орбитальная шлифмашина на рынке!

- Идеальна для шлифования окрашенных и других поверхностей.
- Объединяет в себе новейшие инженерные разработки и современные технологии производства. Модель без пылеотвода весит всего 0,64 кг (22 унции), что делает шлифовальную машину Dynorbital-Spirit® идеальной для шлифования вертикальных поверхностей.

Новаторская прокладка подшипников

- Новаторская V-образная прокладка (патент заявлен) защищает подшипник вала от продуктов шлифования, увеличивая срок службы инструмента.
- Уникальная верхняя колпачковая прокладка защищает передний подшипник двигателя от остаточных продуктов шлифования. Она так же удерживает смазку подшипника, не пропуская вовнутрь другие загрязняющие вещества.

Платформы для шлифовальных кругов

- Во всех моделях используются высококачественные платформы с ворсовой лицевой поверхностью для крепления самозацепляющихся абразивов. Информацию о дополнительных вариантах платформ см. на стр. 35-37.

- Возможна комплектация платформами с виниловой поверхностью.

Безвакуумные модели (без пылеотвода)

- Имеются дополнительные конвертационные наборы для переоборудования безвакуумных моделей под автономные (мешки) и центральные (пылесосы) системы пылеотвода

Диаметр платформы	Модели с орбитой 2,5 мм (платформа)	Модели с орбитой 5 мм (платформа)	Модели с орбитой 10 мм (платформа)
76 мм (3")	21040 (56087)	21020 (56087)	21000 (56087)
89 мм (3-1/2")	21045 (54313)	21025 (54313)	21005 (54313)
127 мм (5")	21050 (54325)	21030 (54325)	21010 (54325)
152 мм (6")	21055 (54327)	21035 (54327)	21015 (54327)

Модели с самогенерацией вакуума (под мешок-пылесборник)

- Включают в себя портативную автономную систему сбора пыли (Изд. № 50617).

Диаметр платформы	Модели с орбитой 2,5 мм (платформа)	Модели с орбитой 5 мм (платформа)	Модели с орбитой 10 мм (платформа)
76 мм (3")	21041 (56087)	21021 (56087)	21001 (56087)
89 мм (3-1/2")	21046 (54313)	21026 (54313)	21006 (54313)
127 мм (5")	21051 (54326)	21031 (54326)	21011 (54326)
152 мм (6")	21056 (54328)	21036 (54328)	21016 (54328)

Модели под центральный пылеотвод (под пылесос)

- Имеют патрубок 25 мм (1 дюйм), предназначенный для лёгкого соединения с центральной вакуумной системой.

Диаметр платформы	Модели с орбитой 2,5 мм (платформа)	Модели с орбитой 5 мм (платформа)	Модели с орбитой 10 мм (платформа)
76 мм (3")	21044 (56087)	21024 (56087)	21004 (56087)
89 мм (3-1/2")	21049 (54313)	21029 (54313)	21009 (54313)
127 мм (5")	21054 (54326)	21034 (54326)	21014 (54326)
152 мм (6")	21059 (54328)	21039 (54328)	21019 (54328)



Дополнительные принадлежности

Кольцевая щёточная траверса

Изд. № 72616


- См. стр. 47



Модель 21035



Модель 21036

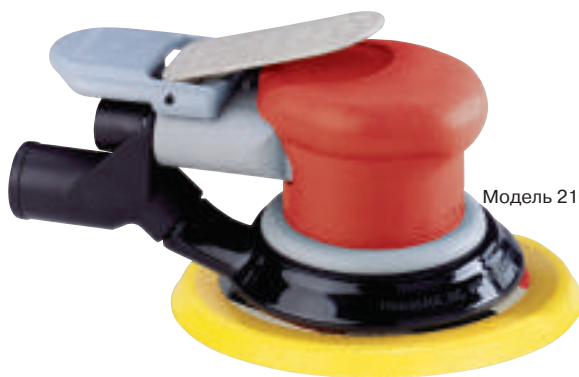

Модель 21039

Номер модели	Двигатель Вт (л.с.)	Двигатель об./мин.	Уровень шума	Расход воздуха куб.фут/мин (л/мин)	Давление воздуха бар (фунт/кв.дюйм)	Резьба для подвода воздуха	Диам.шланга мм (дюйм)	Резьба шпинделя	Вес кг (фунты)	Длина мм (дюйм)	Высота мм (дюйм)
Без пылеотвода	186 (0,25)	12000	75 дБ(А)	2/14 (396)	6,2 (90)	1/4" NPT	6 (1/4)	5/16"-24 внутр.	0,6 (1,5)	152,4 (6)	89 (3-1/2)
С пылеотводом	186 (0,25)	12000	75 дБ(А)	2/14 (396)	6,2 (90)	1/4" NPT	6 (1/4)	5/16"-24 внутр.	0,7 (1,5)	228,6 (9)	89 (3-1/2)

Машина HiVac Dynorbital-Spirit®

НОВИНКА!

- Сочетание уникальной конструкции кожуха и платформы с тремя отверстиями обеспечивает улучшенный сбор пыли.
- Эксцентриковое движение позволяет достичь идеального результата при шлифовании поверхности.
- Небольшой вес инструмента, составляющий всего лишь 0,6 кг (20,8 унций), снижает усталость оператора.
- Новаторская V-образная прокладка (патент заявлен) защищает подшипник балансира от остаточных продуктов шлифования, увеличивая срок службы инструмента.
- Уникальная колпачковая прокладка защищает передний подшипник двигателя от загрязнения, удерживая при этом его смазку.
- Машина имеет вакуумный патрубок диаметром 25 мм (1 дюйм) и предназначена для работы с платформами диаметром 76 мм (3 дюйма). Информацию по платформам см. на стр. 37.

Модель 21071



Модели под мешок-пылесборник

Диаметр орбиты	Номер модели (платформа с ворсистой поверхностью)
2.5 мм (3/32")	21069 (56144)
5 мм (3/16")	21068 (56144)


Модель 21069



Модели под пылесос

Диаметр орбиты	Номер модели (платформа с ворсистой поверхностью)
2.5 мм (3/32")	21071 (56144)
5 мм (3/16")	21070 (56144)

Модель 21071



Номер модели	Двигатель Вт (л.с.)	Двигатель об/мин	Макс.расход воздуха куб.фут/мин (л/мин)	Резьба шпинделя	Давление воздуха бар (фунт/кв.дюйм)	Внутр.диам.шланга мм (дюйм)	Резьба для подвода воздуха	Вес кг (фунты)	Длина мм (дюймы)	Высота мм (дюймы)
21068/21069	186 (0,25)	12000	2/14 (396)	5/16"-24	6,2 (90)	6 (1/4)	1/4" NPT	0.6 (1.3)	197 (7-3/4)	95 (3-3/4)
21070/21071	186 (0,25)	12000	2/14 (396)	5/16"-24	6,2 (90)	6 (1/4)	1/4" NPT	0.6 (1.3)	166 (6-1/2)	95 (3-3/4)


Машина-щетка Dynorbital® Supreme

Модель 10350

- Идеальна для использования в ремонтных мастерских. Рекомендуется применять с шампунем или чистящим средством для лучшего удаления грязи и пятен..
- При скорости вращения 10000 об./мин. ворс щётки эффективно удаляет частицы грязи. Скорость регулируется.
- Позволяет восстанавливать слежавшийся ворс ковровых покрытий, обновлять изношенные и загрязненные салоны.
- Эффективна при глубокой чистке ковров, коврикков, сидений (тканевых, кожаных, виниловых), багажников, шин и откидывающихся верхов.
- Машина включает в себя держатель щётки 54309, чистящую щетку с коротким ворсом 90840 (толщиной 13 мм [1/2 дюйма]) и диаметром 89 мм (3-1/2 дюйма) и щетку с длинным ворсом 90841 (толщиной 22 мм [7/8 дюйма]) и диаметром 89 мм (3-1/2 дюйма).



Модель 10350

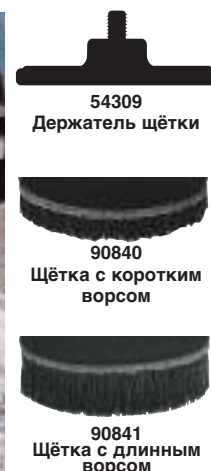

Номер модели	Двигатель Вт (л.с.)	Двигатель об/мин	Уровень шума	Расход воздуха куб.фут/мин (л/мин)	Резьба для подвода воздуха	Размер шланга мм (дюймы)	Давление воздуха бар (фунт/кв.дюйм)	Вес кг (фунты)	Длина мм (дюймы)	Высота мм (дюймы)
10350	179 (.24)	10,000	77 db(A)	2/16 (453)	1/4" NPT	10 (3/8)	6.2 (90)	0.5 (1.0)	136 (5-3/8)	89 (3-1/2)

Двуручные шлифовальные машины Dynorbital®


- Корпус и рукоятка инструмента, изготовленные из композитного материала, обеспечивают отсутствие скольжения и защищают руки оператора от воздействия холодного воздуха.
- Регулируемая скорость вращения.
- Во всех моделях используются высококачественные платформы с ворсистой поверхностью. Для выбора дополнительных шлифовальных платформ см. стр. 35-37.
- Длинная рукоятка обеспечивает удобство и управляемость, особенно, при обработке вертикальных боковых поверхностей.



Модели без пылеотвода

- Модели 127 мм (5 дюймов) и 152 мм (6 дюймов) имеют частоту вращения 12000 об./мин. Платформы снабжены шпинделями с наружной резьбой 5/16"-24.
- Модели 203 мм (8 дюймов) имеют скорость вращения 10000 об./мин. Платформы монтируются с помощью пяти винтов.

Диаметр платформы	Модели с орбитой 5 мм (платформа)	Модели с орбитой 10 мм (платформа)
127 мм (5")	10710 (54325)	10730 (54325)
152 мм (6")	10720 (54327)	10733 (54327)
203 мм (8")	10725 (56236)	-

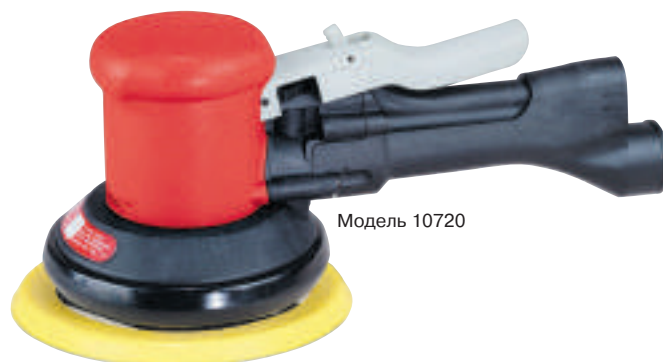

Модель 10720

Модели под мешок-пылесборник

- Модели с самогенерацией вакуума подключаются к портативным системам сбора пыли (мешкам-пылесборникам).
- Модели могут также использоваться со стандартными центральными системами пылеудаления (пылесосами).
- Вакуумный патрубок используется с манжетой шланга диаметром 32 мм (1-1/4 дюйма) для увеличения вакуумного потока (вакуумный кожух в поставку не входит).

Диаметр платформы	Модели с орбитой 5 мм (платформа)	Модели с орбитой 10 мм (платформа)
127 мм (5")	10712 (54326)	10731 (54326)
152 мм (6")	10722 (54328)	10734 (54328)
203 мм (8")	10727 (56237)	-



Модель 10722

Модели под пылесос

- Подключаются к центральным системам пылеудаления (пылесосам).
- Все модели оснащены манжетным уплотнением и кожухом, обеспечивающими лучший пылеотвод и обзор.
- Вакуумный патрубок используется с манжетой шланга диаметром 25 мм (1 дюйм) на моделях 152 мм (6 дюймов) и манжетой диаметром 51 мм (2 дюйма) на модели 203 мм (8 дюймов).

Диаметр платформы	Модели с орбитой 5 мм (платформа)	Модели с орбитой 10 мм (платформа)
152 мм (6")	10724 (54328)	10735 (54328)
203 мм (8")	10729 (56237)	-



Модель 10729

Диаметр платформы	Двигатель Вт (л.с.)	Двигатель об/мин	Уровень шума	Расход воздуха куб.фут/мин (л/мин)	Резьба для подвода воздуха	Диам.шланга мм (дюймы)	Давление воздуха бар (фунт/кв.дюйм)	Вес кг (фунты)	Длина мм (дюймы)	Высота мм (дюймы)
127 мм/152 мм (5"/6")	336 (0,45)	12000	84 дБ(А)	3/23 (651)	1/4" NPT	6 (1/4)	6,2 (90)	1,3 (2,9)	267 (10-1/2)	114 (4-1/2)
203 мм (8")	336 (0,45)	10000	83 дБ(А)	3/23 (651)	1/4" NPT	10 (3/8)	6,2 (90)	1,5 (3,3)	305 (12)	114 (4-1/2)


Двуручные шлифовальные машины с зубчатым приводом

Гарантируют быстрый съём и выравнивание шпатлёвки

- Длинная рукоятка обеспечивает комфорт и управляемость, особенно, при обработке вертикальных поверхностей.
- Регулируемая частота вращения.
- Корпус из композитного материала уменьшает вес инструмента и защищает руки оператора от воздействия холодного воздуха.
- В комплект входит высококачественная идеально сбалансированная платформа с ворсовой лицевой поверхностью.
- Возможна комплектация платформами с виниловой поверхностью. Информацию по выбору дополнительных платформ см. на стр. 38-39.

Модели без пылеотвода


Диаметр платформы	Номер модели (платформа с ворсом)
152 мм (6")	10760 (57764)
203 мм (8")	10763 (56236)

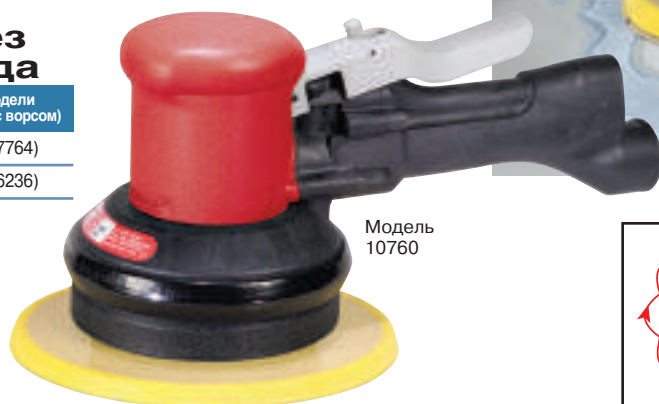

Модель 10760



Модель 10760



Уникальное агрессивное действие, характерное для двуручных машин с зубчатым приводом, позволяет быстро и эффективно убирать шпатлевку

Модели под центральную систему пылеудаления (под пылесос)

- Созданы для работы исключительно с центральными вакуумными системами.
- Комбинированный кожух с манжетной прокладкой и верхней юбкой обеспечивают оператору лучший обзор и способствуют более эффективной работе инструмента.
- Пневматический двигатель не подвергается загрязнению благодаря своевременному удалению пыли.
- Конструкция устойчива к засорению, эффективна при шлифовании влажного шпатлёвочного материала.
- Модели диаметром 152 мм (6 дюймов) имеют вакуумный патрубок диаметром 25 мм (1 дюйм); модель диаметром 203 мм (8 дюймов) имеет вакуумный патрубок диаметром 51 мм (2 дюйма).

Диаметр платформы	Номер модели (платформа с ворсом)
152 мм (6")	10761 (57765)
203 мм (8")	10764 (56237)



Модель 10761



Модель 10764

Номер модели	Двигатель Вт (л.с.)	Двигатель об/мин	Диам.платформы мм (дюймы)	Уровень шума	Расход воздуха куб.фут/мин (л/мин)	Резьба для подвода воздуха	Давление воздуха бар (фунт/кв.дюйм)	Вес кг (фунты)	Длина мм (дюймы)	Высота мм (дюймы)
10760/10761	336 (0,45)	900	152 (6)	91 дБ(А)	3/23 (651)	1/4" NPT	6,2 (90)	1,7 (3,7)	293 (11-1/2)	143 (5-5/8)
10763/10764	336 (0,45)	900	203 (8)	87 дБ(А)	3/23 (651)	1/4" NPT	6,2 (90)	1,9 (4,2)	318 (12-1/2)	143 (5-5/8)

Двухрежимные шлифовальные машины DynaLocke®

Обеспечивают гладкую и равномерную шлифовку благодаря комбинированному вращательно-эксцентриковому действию

- Идеальный инструмент для снятия краски и скашивания кромок.
- Отличается малым весом и плавностью шлифования.
- Утопленный переключатель позволяет осуществлять лёгкую смену режима работы с вращательного на эксцентриковый.
- В комплект входит высококачественная идеально сбалансированная платформа с ворсовой поверхностью.



Модель 10754

Модели без пылеотвода

Диаметр платформы	Номер модели (платформа с ворсом)
76 мм (3")	10770 (56087)
89 мм (3-1/2")	10780 (54313)
127 мм (5")	10750 (54325)
152 мм (6")	10754 (54327)

Модели под мешок-пылесборник

- Модели с самогенерацией вакуума соединяются с портативной системой сбора пыли (в комплект поставки не входит).
- Эти модели могут также присоединяться к стандартным центральным системам пылеудаления.
- Вакуумный патрубок используется с манжетой диаметром (32 мм (1-1/4 дюйма) для повышения вакуумного потока (вакуумный кожух в комплектацию не входит).
- Предназначены для пылеотвода только в эксцентриковом режиме.

Диаметр платформы	Номер модели (платформа с ворсом)
76 мм (3")	10771 (56087)
89 мм (3-1/2")	10781 (54313)
127 мм (5")	10752 (54326)
152 мм (6")	10756 (54328)





Модель 10750



Модель 10750

Переключатель обеспечивает удобную смену вращательного и эксцентрикового действия
ПЕРЕКЛЮЧАЙТЕ РЕЖИМЫ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПОЛНОЙ ОСТАНОВКИ ИНСТРУМЕНТА!



Описание модели	Двигатель Вт (л.с.)	Двигатель об/мин	Уровень шума	Расход воздуха куб.фут/мин (л/мин)	Резьба для подвода воздуха	Размер шланга мм (дюймы)	Давление воздуха бар (фунт/кв.дюйм)	Вес кг (фунты)	Длина мм (дюймы)	Высота мм (дюймы)
Модели 76 мм (3")	336 (0,45)	12000	82 дБ(А)	3/23 (651)	1/4" NPT	6 (1/4)	6,2 (90)	1,0 (2,2)	263 (10-3/8)	137 (5-3/8)
Модели 89 мм (3-1/2")	336 (0,45)	12000	82 дБ(А)	3/23 (651)	1/4" NPT	6 (1/4)	6,2 (90)	1,0 (2,2)	263 (10-3/8)	137 (5-3/8)
Модели 127 мм (5")	336 (0,45)	12000	82 дБ(А)	3/23 (651)	1/4" NPT	6 (1/4)	6,2 (90)	1,1 (2,4)	280 (11)	131 (5-1/8)
Модели 152 мм (6")	336 (0,45)	12000	82 дБ(А)	3/23 (651)	1/4" NPT	6 (1/4)	6,2 (90)	1,3 (2,9)	293 (11-1/2)	131 (5-1/8)

Инструменты для подготовки поверхности DynaZip

Пневматический инструмент DynaZip

Модель 18255 - Инструмент с проволочным кругом

- Обладает высокой мощностью и крутящим моментом, эффективно удаляет шовный герметик, краску, поверхностную ржавчину на обычных и труднодоступных участках.
- Значительно превосходит по производительности обычные круги из свитой спирали проволоки.
- Удваивает эффект пескоструйной обработки и обеспечивает максимальное качество обработки контуров.
- Быстрая и лёгкая смена принадлежностей.
- В комплект входит защитный кожух, проволочный круг 92245 (диаметр 102 мм x ширина 19 мм) и ступица в сборе 92284. (Ступица в сборе включает в себя болт, щиток ступицы, подушку ступицы и приводные пластины для монтажа проволочного либо стирающего круга).
- Информацию о дополнительных аксессуарах см. на стр. 47.

18253 - только инструмент

- В комплект входит только инструмент с защитным кожухом.
- Принадлежности не включены.

Модель 18255



Инструмент для удаления переводных рисунков DynaZip-Eraser

Модель 18258

- Отлично подходит для удаления двухсторонней липкой ленты с рисунком и обработки металлических поверхностей.
- Более эффективен, чем традиционные зачистные машинки с дисками "сплошного" или "тороидального" типа; не наносит повреждений лакокрасочному покрытию.
- Круг имеет остроугольные насечки зубцов для более эффективного охлаждения потоком воздуха.
- Термоустойчив, предотвращает "скачки" и вибрацию.
- В комплект входит защитный кожух, стирающий круг 92255 (диаметр 102 мм, ширина 30 мм) и ступица в сборе 92284. (Ступица в сборе включает в себя болт, щиток ступицы, подушку ступицы и приводные пластины для монтажа проволочного или зачистного круга).
- Информацию о дополнительных принадлежностях см. стр. 47.



Модель 18258

Универсальный комплект DynaZip

Модель 18256

- Инструмент 18255
- Грубый проволочный круг 92244 (ширина проволочной щетины 13 мм [1/2 дюйма] x ширина банджа 19 мм [3/4 дюйма])
- Грубый проволочный круг 92245 (ширина проволочной щетины 19 мм [3/4"] x ширина банджа 19 мм [3/4 дюйма])
- Стирающий круг 92255
- Ступица в сборе 92284



Модель 18256

Номер модели	Двигатель Вт (л.с.)	Двигатель об/мин	Уровень шума	Резьба шпинделя	Расход воздуха куб.фут./мин (об/мин)	Резьба для подвода воздуха	Размер шланга мм (дюймы)	Давление воздуха бар (фунт/кв.дюйм)	Вес кг (фунты)	Длина мм (дюймы)	Высота мм (дюймы)
Все модели	298 (0,4)	3200	87 дБ(А)	Внешняя 1/4"-20	3/28 (793)	1/4" NPT	10 (3/8)	6,2 (90)	1,1 (2,4)	305 (12)	140 (5-1/2)

Пневматический ленточный инструмент Auto File II

Модель 18101

Ширина 16 мм (5/8 дюйма) или 19 мм (3/4 дюйма)

- Отлично подходит для шлифовки острых металлических кромок, заржавевших болтов, сварочных швов и т.д..
- Эффективен при обработке композитных материалов, скошенных кромок, канавок с задирами и сложных профилей.
- Конструкция инструмента позволяет обрабатывать водосточные желобки в багажниках автомобилей.
- Шлифовальная насадка поворачивается и устанавливается в любом положении.
- В комплект входит консоль 11287 для абразивных лент шириной 16 мм (5/8 дюйма) или 19 мм (3/4 дюйма). Консоль предназначена для работы с лентами длиной 520 мм (20-1/2 дюйма).



Модель 18101

Model 18026



Универсальный комплект "четыре в одном"

Комплект 18026

- Базовый инструмент с 20 000 об./мин. конвертируется в 1/4-дюймовую машину для шлифования внутренних поверхностей, в отрезную машину диаметром 76 мм (3 дюйма), ленточную шлифовальную машину и дисковую шлифовальную машину с диаметром круга 76 мм (3 дюйма).
- Быстр и надежен, лёгкая смена насадок. Незаменим в любой мастерской.
- В комплект входит базовая машина, 6-миллиметровая цанга, защитный кожух, фланец, опорная подошва 76 мм (3 дюйма), колесо привода, насадка-кожух и консоль в сборе, Dynaswivel®, ключи для смены принадлежностей, образец абразивной ленты и 76-миллиметрового (3-дюймового) абразивного диска, футляр для хранения и транспортировки.



Номер модели	Двигатель Вт (л.с.)	Двигатель об/мин	Уровень шума	Расход воздуха куб.фут/мин (л/мин)	Резьба для подвода воздуха	Размер шланга мм (дюймы)	Давление воздуха бар (фунт/кв.дюйм)	Вес кг (дюймы)	Длина мм (дюймы)	Высота мм (дюймы)
18101	373 (0,5)	20000	79 дБ(А)	3/22 (623)	1/4" NPT	10 (3/8)	6,2 (90)	1,3 (2,9)	381 (15)	127 (5)

Машины для влажного шлифования Dynabug® "Model T"

Модель 10288

Диаметр 127 мм (5 дюймов)

- Включает в себя платформу с ворсом диаметром 127 мм (5 дюймов) и мягкую подложку

Модель 10289

Диаметр 152 мм (6 дюймов)

- Включает в себя платформу с ворсом диаметром 152 мм (6 дюймов) и мягкую подложку

Отлично подходит для грунта и лакового слоя

- Обеспечивают быструю и однородную подготовку поверхности; позволяют экономить рабочее время; не требуют смазки.
- Регулировочный клапан с пальцевым наконечником обеспечивает точный расход воды. Уникальная система подачи воды через платформу позволяет использовать стандартную бумагу для мокрой шлифовки с отверстиями.
- Эксцентриковое движение с орбитой до 5 мм (3/16 дюйма) с регулируемой скоростью.
- В комплект входит мягкая подложка для работы на рельефных плоскостях и сифонная система со шлангом длиной 5 м (20").

Диаметр платформы	Номер модели (платформа с ворсом)	Подложка
127 мм (5")	10288 (58086)	56247
152 мм (6")	10289 (58093)	56288

Модель 10289



Номер модели	Двигатель Вт (л.с.)	Двигатель об/мин	Диаметр платформы мм (дюймы)	Уровень шума	Расход воздуха куб.фут/мин (л/мин)	Резьба для подвода воздуха	Давление воздуха бар (фунт/кв.дюйм)	Вес кг (фунты)	Длина мм (дюймы)	Высота мм (дюймы)
10288/10289	-	20000	127-152 (5-6)	72 дБ(А)	2/17 (481)	1/4" NPT	6,2 (90)	0,7 (1,5)	203 (8)	102 (4)

Машины для влажного шлифования Dynorbital® Supreme

Наилучший путь для получения качественной отделки!

- Обеспечивают однородную и высококачественную финишную отделку; удаляют подтёки, наплывы, шагрень, вкрапления пыли и другие дефекты.
- Регулируемая частота вращения.
- В комплект входят разъемы для подвода воздуха и воды (см. фотографию), платформа с ворсом и кожух для защиты от водяных брызг. Присоединяются к поливочному шлангу или портативному водяному резервуару 96575, поставляемому отдельно.
- Дополнительные платформы см. на стр. 36.

Диаметр платформы	Модели с орбитой 2,5 мм (платформа)	Модели с орбитой 5 мм (платформа)
89 мм (3-1/2")	10351 (54313)	10341 (54313)
127 мм (5")	10353 (54325)	10343 (54325)
152 мм (6")	10354 (54327)	10345 (54327)



Номер платформы	Двигатель Вт (л.с.)	Двигатель об/мин	Диаметр платформы мм (дюймы)	Уровень шума	Расход воздуха куб.фут/мин (л/мин)	Резьба для подвода воздуха	Давление воздуха бар (фунт/кв.дюйм)	Вес кг (фунты)	Длина мм (дюймы)	Высота мм (дюймы)
10341/10351	179 (0,24)	10000	89 (3-1/2)	76 дБ(А)	2/16 (453)	1/4" NPT	6,2 (90)	1,0 (2,1)	152 (6)	95 (3-3/4)
10343/10353	179 (0,24)	10000	125 (5)	77 дБ(А)	2/16 (453)	1/4" NPT	6,2 (90)	1,0 (2,1)	165 (6-1/2)	92 (3-5/8)
10345/10354	179 (0,24)	10000	152 (6)	74 дБ(А)	2/16 (453)	1/4" NPT	6,2 (90)	1,0 (2,2)	178 (7)	89 (3-1/2)

Машина для влажного шлифования Dynafine®

Модель 10880

13000 об./мин.

- Обеспечивает высококачественную отделку.
- Эргономичный низковибрационный дизайн с 7° смещением создают оператору дополнительные удобства и облегчают управляемость.
- Предназначена для работы с виниловыми и ворсовыми платформами диаметром 51 мм (2 дюйма) и 76 мм (3 дюйма). В комплект поставки инструмента входят только виниловые платформы по одной каждого диаметра. Информацию о дополнительных платформах см. на стр. 43.
- Комплектуется шлангом для подачи воды длиной 910 мм (3 фута) с быстросъемными фитингами 95962 с наружной резьбой.



Номер модели	Двигатель Вт (л.с.)	Двигатель об/мин	Диаметр платформы мм (дюймы)	Уровень шума	Расход воздуха куб.фут/мин (л/мин)	Резьба для подвода воздуха	Давление воздуха бар (фунт/кв.дюйм)	Вес кг (фунты)	Длина мм (дюймы)	Высота мм (дюймы)
10880	112 (0,15)	13000	51-76 (2-3)	65 дБ(А)	3/20 (566)	1/4" NPT	6,2 (90)	0,8 (1,8)	229 (9)	95 (3-3/4)

Пальцевая шлифовальная машина Dynafine®


Модель 10820

- Имеет орбитальное действие с ходом 0,8 мм (1/32 дюйма), что обеспечивает превосходную чистовую обработку.
- Имеет малый вес - 0,7 кг (1,6 фунта). Используется для обработки краёв, углов и труднодоступных участков.
- В комплект входит инструмент со шлифовальной насадкой 57932, образцы платформ и абразивных полос.

Полный универсальный набор 10821

- Включает в себя: инструмент, шлифовальные насадки 57931 и 57932; виниловые платформы и ворсовые платформы; абразивные полосы в ассортименте.

Абразивные
полосы

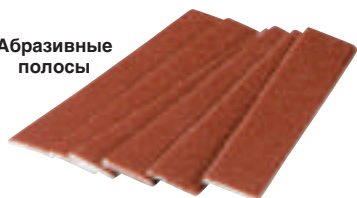

Шлифнасадка



Модель 10820



Шлифовальная машина для обработки мелких деталей Dynafine®

Модель 10800

- Имеет орбитальный ход 0,8 мм (1/32 дюйма), что обеспечивает превосходную чистовую обработку.
- Смещенная изоляционная рукоятка из композитного материала для удобства оператора может регулироваться для работы как правой, так и левой рукой.
- Комплектуется комбинированным шарнирным регулятором оборотов и расхода воздуха Dynaswivel® и ворсовыми платформами. Информацию о дополнительных платформах см. на стр. 43.

Универсальный набор 10810

- Включает машину, виниловую и ворсовую платформы, а так же комплект абразивов.



Модель 10800

Номер модели	Двигатель Вт (л.с.)	Двигатель об/мин	Уровень шума	Расход воздуха куб.фут/мин (л/мин)	Резьба для подвода воздуха	Размер шланга мм (дюймы)	Давление воздуха бар (фунт/кв.дюйм)	Вес кг (фунты)	Длина мм (дюймы)	Высота мм (дюймы)
10800/10820	89 (0,15)	13,000	65 дБ(А)	3/20 (566)	1/4" NPT	6 (1/4)	6,2 (90)	0,7 (1,5)	298 (11-5/8)	102 (4)

Шлифовальные машины возвратно-поступательного действия Dynaline In-Line

- Идеальны для участков, где длинные шлифки слишком велики.
- Инструмент имеет прецизионный набор шестерён для плавного, управляемого и безостановочного шлифования.
- Регулируемая скорость.
- В комплект инструмента включены самозацепляющиеся абразивные листы для платформы с коротким ворсом. Информацию о дополнительных платформах см. на стр. 42.

Модель без пылеотвода

Модель 10400

- Платформа может быть установлена в любом положении в пределах 360°
- Возможно использование дополнительных платформ шириной 93 мм (3-2/3 дюйма) и длиной 178 мм (7 дюймов), и шириной 70 мм (2-3/4 дюйма) и длиной 279 мм (11 дюймов) (см. стр. 42).

Размеры платформы мм (дюймы)	Номер модели (платформа с ворсом)
70 (2-3/4) шир. x 203 (8) длина	10400 (57456)

Модель под центральную систему пылеудаления (под пылесос)

Модель 10404

- Инструмент имеет выхлопной патрубок диаметром 25 мм (1 дюйм), присоединяемый к централизованной системе пылеудаления или к пылесосу.
- Возможно использование пластины-трафарета для конвертации абразива под вакуум, см. справа.

Размеры платформы мм (дюймы)	Номер модели (платформа с ворсом)
70 (2-3/4) шир. x 203 (8) длина	10404 (57457)

Дополнительные принадлежности

Платформа с ворсовой поверхностью
Изд. № 56324

- Совместима с абразивами 3M Hookit™ II.
- См. стр. 42



Дополнительные принадлежности

Пластина-трафарет

Изд. № 57476

- Пластина-трафарет шириной 98 мм (3-7/8 дюйма) и длиной 178 мм (7 дюймов) для конвертации абразива под вакуум.



Специальные платформы

- Виниловая поверхность для абразивных листов шириной 70 мм (2-3/4 дюйма) и длиной 203 мм (8 дюймов) с клеевым слоем.

Изд. № 57458

- Выпуклая платформа.



Изд. № 57462

- Профилированная платформа.




Номер двигателя	Двигатель Вт (л.с.)	Рабочий ход мм (дюймы)	Рабоч.ходов в минуту	Уровень шума	Расход воздуха куб.фут/мин (л/мин)	Резьба для подвода возд.	Размер шланга мм (дюймы)	Давление воздуха бар (фунт/кв.дюйм)	Вес кг (фунты)	Длина мм (дюймы)	Высота мм (дюймы)
10400/10404	186 (0,25)	10 (3/8)	2400	85 дБ(А)	3/18 (510)	1/4" NPT	6 (1/4)	6,2 (90)	1,2 (2,6)	178 (7)	95 (3-3/4)

Машина для шлифования панелей Dynaline In-Line 279 мм (11 дюймов)

Модель 10540

- Удлиненная изолирующая рукоятка, обеспечивающая дополнительную управляемость и устойчивость.
- Шлифовальная платформа может поворачиваться на 360° и фиксироваться в любом удобном положении.
- В комплект поставки входит высококачественная шлифовальная платформа с виниловой лицевой стороной шириной 70 мм (2-3/4 дюйма) и длиной 279 мм (11 дюймов) с зажимами (57512). Возможно использование платформ шириной 93 мм (3-2/3 дюйма) и длиной 178 мм (7 дюймов), шириной 70 мм (2-3/4 дюйма) и длиной 203 мм (8 дюймов).
- Информацию о дополнительных платформах см. на стр. 42.
- Для использования с самоклеящимися и самозацепляющимися абразивами.



Модель 10540



Комплект 10541

- Включает в себя инструмент 10540 с высококачественной виниловой платформой шириной 70 мм (2-3/4 дюйма) и длиной 279 мм (11 дюймов) с зажимами (57512), платформу с ворсом (57513) с образцами абразивов.



Номер модели	Двигатель Вт (л.с.)	Рабочий ход мм (дюймы)	Рабоч.ходов в минуту	Уровень шума	Расход воздуха куб.фут/мин (л/мин)	Резьба для подвода возд.	Размер шланга мм (дюймы)	Давление воздуха бар (фунт/кв.дюйм)	Вес кг (фунты)	Длина мм (дюймы)	Высота мм (дюймы)
10540	186 (.25)	10 (3/8)	2400	84 дБ(А)	3/18 (510)	1/4" NPT	6 (1/4)	6,2 (90)	1,4 (3,1)	279 (11)	95 (3-3/4)

Шлифовальные машины Dynabug® “Model T”

Имеют малый вес: всего лишь 0,5 кг (1,1 фунта) и не нуждаются в смазке. Отлично подходят для шлифования окрашенных поверхностей

- Эксцентриковое движение с ходом до 5 мм (3/16 дюйма). Чем быстрее работает машина, тем агрессивнее шлифовка.
- 20 000 об/мин. Регулировка скорости.
- Платформа имеет крючковый ворс для крепления мягких подложек. Смена платформ на всех моделях осуществляется без инструментов.
- При работе используются абразивные листы и круги с ворсовым и клеевым креплением.
- Все модели комплектуются лёгким и гибким воздушным шлангом длиной 910 мм (3 фута).

Модели без пылеудаления


Размеры платформы мм (дюймы)	Зажимы	Номер модели (платформа с ворсом)	Номер модели (виниловая платформа)
102 (4) шир. x 110 (4-1/4) длина	Да	—	10470 (57999)
108 (4-1/4) шир. x 114 (4-1/2) длина	Нет	10472 (57998)	10479 (56244)
127 (5)	Нет	10477 (56248)	10475 (56249)
152 (6)	Нет	10483 (56268)	10481 (56269)

ПРИМЕЧАНИЕ. Зажимы используются с листовой бумагой шириной 228 мм (9 дюймов) и длиной 279 мм (11 дюймов), разрезанной на 4 части, а также с кругами диаметром 152 мм (6 дюймов).


Модели под центральный пылеотвод

- Модель для работы с центральной или с портативными системами пылеудаления. Обе модели имеют выходной патрубок диаметром 25 мм (1 дюйм) для присоединения вакуумного шланга.

Размеры платформы мм (дюймы)	Зажимы	Номер модели (платформа с ворсом)	Номер модели (виниловая платформа)
108 (4-1/4) шир. x 114 (4-1/2) дл.	Нет	10487 (56285)	10485 (56286)

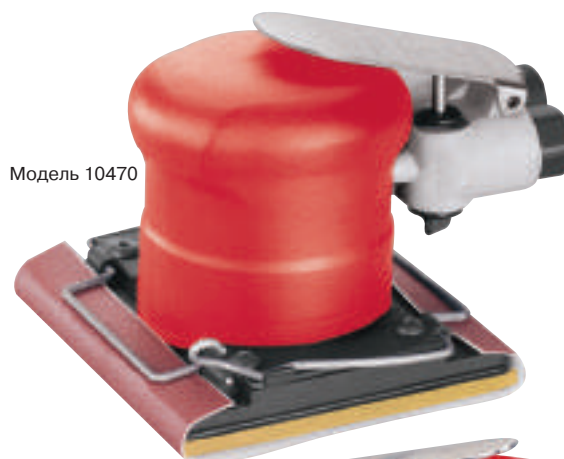

Модель 10470

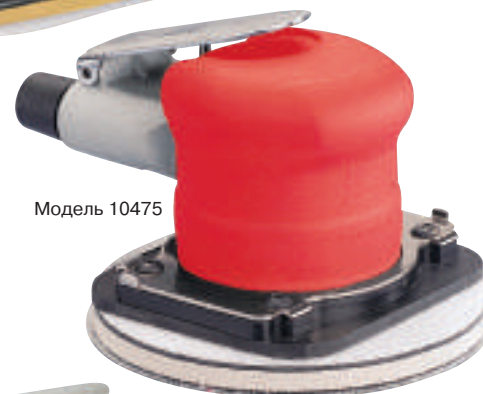

Модель 10475



Модель 10481



Модель 10481



Модель 10485

Описание модели	Двигатель об/мин	Уровень шума	Расход воздуха куб.фут/мин (л/мин)	Резьба для подвода воздуха	Размер шланга мм (дюймы)	Давление воздуха бар (фунт/кв.дюйм)	Вес кг (фунты)	Длина мм (дюймы)	Высота мм (дюймы)
Все модели	20000	72 дБ(А)	1/9 (255)	1/4" NPT	6 (1/4)	6,2 (90)	0,5 (1,1)	127 (5)	76 (3)

Эксцентрикковые шлифовальные машины Dynabug® II

- Предназначены для эффективной чистовой обработки композитных материалов, окрашенных и металлических поверхностей.
- Компактные размеры и малый вес инструмента позволяют использовать его в ограниченном пространстве.
- Эксцентрикковое движение с ходом 2,5 мм (3/32 дюйма) обеспечивает гладкую обработку поверхности.

Модели без пылеотвода

- Включает в себя шлифовальную платформу с ворсом для крепления самоцеппляющихся абразивных листов.

Модель 10280

- Включает в себя шлифовальную платформу 56315 шириной 74 мм (3 дюйма) и длиной 109 мм (4-1/4 дюйма).

Модель 10283

- Включает в себя шлифовальную платформу 56317 шириной 80 мм (3-1/4 дюйма) и длиной 130 мм (5 дюйма).

Модели под центральный пылеотвод

- Инструмент имеет вакуумный патрубок диаметром 25 мм (1 дюйм), присоединяемый к внешнему источнику вакуума.
- Включает в себя шлифовальную платформу с ворсом для крепления самоцеппляющихся абразивных листов.

Модель 10282

- Включает в себя вакуумную шлифовальную платформу 56316 шириной 74 мм (3 дюйма) и длиной 109 мм (4-1/4 дюйма).

Модель 10285

- Включает в себя вакуумную шлифовальную платформу 56319 шириной 80 мм и длиной 130 мм (приблизительно 3-1/4 x 5 дюймов) с восемью отверстиями.

Модель 10291

- Включает в себя вакуумную шлифовальную платформу 56324 с ворсовой поверхностью шириной 68 мм (2-3/4 дюйма) и длиной 196 мм (7-3/4 дюйма) с восемью отверстиями.

Модель 10290 "Delta Style"

- Включает в себя вакуумную шлифовальную платформу 56323 типа "Дельта" шириной 99 мм в торце и длиной 143 мм (приблизительно 4 x 5-3/4 дюйма) с семью отверстиями. Уникальная платформа имеет искривлённые кромки для шлифования закруглённых участков и заострённый наконечник для проникновения в углы.

**Платформа
петельчатой
поверхностью
Изд. № 56324**

- Совместима с абразивами 3M Hookit® II.
- См. стр. 41.



Модель 10280



Модель 10285



Модель 10291



Модель 10290

Номер модели	Тип пылеотведения	Двигатель Вт (л.с.)	Двигатель об/мин	Расход воздуха куб.фут/мин (л/мин)	Размер шланга мм (дюймы)	Резьба для подвода воздуха	Давление воздуха бар (фунт/кв.дюйм)	Вес кг (фунты)	Длина мм (дюймы)	Высота мм (дюймы)
10280	Без пылеотвода	112 (0,15)	10000	2/13 (368)	6 (1/4)	1/4" NPT	6,2 (90)	0,8 (1,8)	216 (8-1/2)	89 (3-1/2)
10282	Центральный	112 (0,15)	10000	2/13 (368)	6 (1/4)	1/4" NPT	6,2 (90)	0,7 (1,5)	146 (5-3/4)	89 (3-1/2)
10283	Без пылеотвода	112 (0,15)	10000	2/13 (368)	6 (1/4)	1/4" NPT	6,2 (90)	0,8 (1,8)	216 (8-1/2)	89 (3-1/2)
10285	Центральный	112 (0,15)	10000	2/13 (368)	6 (1/4)	1/4" NPT	6,2 (90)	0,7 (1,5)	146 (5-3/4)	89 (3-1/2)
10290	Центральный	112 (0,15)	10000	2/13 (368)	6 (1/4)	1/4" NPT	6,2 (90)	0,8 (1,7)	216 (8-1/2)	89 (3-1/2)
10291	Центральный	112 (0,15)	10000	2/13 (368)	6 (1/4)	1/4" NPT	6,2 (90)	0,7 (1,6)	222 (8-3/4)	89 (3-1/2)

Эксцентрикковые шлифовальные машины Dynabug®

- Плавно и тихо работающий инструмент идеально подходит для точной обработки заготовок и плоского шлифования.
- Каждая модель имеет стандартную орбиту диаметром 2,5 мм (3/32 дюйма), которая гарантирует самую эффективную доводку.
- Пружинные зажимы являются стандартными для всех моделей.
- Включает в себя шлифовальную платформу с виниловой поверхностью. Информацию о дополнительных платформах см. на стр. 41.
- Абразивный лист шириной 93 мм (3-2/3 дюйма) и длиной 178 мм (7 дюймов) соответствует площади платформы. Используйте бумагу 93 мм (3-2/3 дюйма) x 229 мм (9 дюймов) для закрепления во встроенных зажимах.
- Модель с центральной вакуумной системой имеет вакуумный патрубок диаметром 25 мм (1 дюйм) для лёгкого присоединения шланга к центральному пылеотводу.

Тип пылеудаления	Номер модели (виниловая платформа)
Без пылеотвода	10170 (57850)
Центральный	10174 (57855)

Дополнительные принадлежности

Пластина-трафарет

Изд. № 57476

- Пластина-трафарет шириной 98 мм (3-7/8 дюйма) и длиной 178 мм (7 дюймов) предназначена для конвертации шлифбумаги под вакуум.



Модель 10170



Модель 10174



Орбита с ходом
2,5 мм
(3/32 дюйма)

Номер модели	Двигатель Вт (л.с.)	Двигатель об/мин	Расход воздуха куб.фут/мин (л/мин)	Размер шланга мм (дюймы)	Резьба для подвода воздуха	Давление воздуха бар (фунт/кв.дюйм)	Вес кг (фунты)	Длина мм (дюймы)	Высота мм (дюймы)
10170/10174	179 (0,25)	10000	2/16 (453)	6 (1/4)	1/4" NPT	6,2 (90)	1,2 (2,6)	184 (7-1/4)	108 (4-1/4)

Угловые полировальные машины

Диаметр 76 мм (3 дюйма)

Модель 18055

2300 об/мин

Модель 18056

3200 об/мин

- Незаменимы при точечном ремонте, отделке и полировке. Угловая конструкция головки гарантирует доступ к трудным участкам. Предусмотрены запасные полировальные круги.
- Захват из композитного материала поглощает вибрацию инструмента и снижает воздействие холодного воздуха на оператора.
- Встроенная регулировка частоты вращения, задний выхлоп, рычаг дросселя с предохранителем-фиксатором.
- Включает в себя опорную платформу 50126 (диаметр 76 мм [3 дюйма] с ворсовой поверхностью) и шерстяной полировальный круг 90034 (диаметр 89 мм [3-1/2]).

18058 - Универсальный комплект

- Включает в себя инструмент с частотой вращения 2300 об/мин, опорную платформу с ворсовой поверхностью, полировальные круги из махровой ткани, из синтетической и натуральной шерсти, мягкий белый и жёсткий поролоновые круги, пасту и глазурь "Dynabrade Finesse", эксцентрикковую шлифовальную головку, образцы 9-микронных микроабразивов, Dynaswivel®, футляр для хранения и транспортировки, а также ключи для смены принадлежностей.



Модель 18055



Модель 18058

Номер модели	Двигатель Вт (л.с.)	Двигатель об/мин	Уровень шума	Макс.расход воздуха куб.фут/мин (л/мин)	Размер шланга мм (дюймы)	Давление воздуха бар (фунт/кв.дюйм)	Резьба шпинделя	Вес кг (фунты)	Длина мм (дюймы)	Высота мм (дюймы)
18055	298 (0,4)	2300	87 дБ(А)	4/28 (793)	10 (3/8)	6,2 (90)	Внешняя 3/8"-24	0,9 (2,0)	264 (10-3/8)	64 (2-1/2)
18056	298 (0,4)	3200	87 дБ(А)	4/28 (793)	10 (3/8)	6,2 (90)	Внешняя 3/8"-24	0,9 (2,0)	264 (10-3/8)	64 (2-1/2)

Дополнительные спецификации: Резьба подвода воздуха 1/4" NPT

Полировальные машины Mini-Dynorbital®

**Диаметр 76 мм – 127 мм
(3 дюйма - 5 дюймов)**

Модель 10390

Модель 10398

Диаметр 76 мм (3 дюйма)

Диаметр 127 мм (5 дюймов)

- Имеют компактные размеры и большую мощность. Предназначены для отделки и полировки топливных баков мотоциклов и шлемов мотоциклистов, мелких частей, боковых зеркал заднего вида и бамперов.
- Используются в случаях, когда размеры обычных полировальных машин слишком велики.
- Вращательное действие с зубчатым приводом; двигатель с задним выхлопом и регулятором частоты вращения.
- Для получения глянцевой поверхности необходимо использовать пасту и глазурь "Dynabrade Finesse".

Модели без пылеудаления

Диаметр полировальника	Номер модели (платформы с ворсом)	Образец полировальника (описание)
76 мм (3")	10390 (50125)	90027 (махровый) 90028 (шерстяной)
127 мм (5")	10398 (50146)	90040 (поролоновый круг)

76-миллиметровый универсальный набор "Три в одном"

Набор 10393

- Полировальная машина диаметром 76 мм (3 дюйма), шлифмашина диаметром 76 мм (3 дюйма), 32 мм (1-1/4 дюйма) машина для точечного шлифования в одном инструменте.
- Удаляет вкрапления пыли и царапины в лакокрасочном покрытии.
- Включает в себя всё, что требуется для точечного ремонта окрашенных поверхностей: базовый инструмент, опорную платформу с ворсовой поверхностью, платформы с виниловой поверхностью диаметром 32 мм (1-1/4 дюйма) и 89 мм (3-1/2 дюйма), эксцентриковую головку, образцы 9-микронных микроабразивов на пленочной основе, набор пробных абразивов, полировальники из махровой ткани и шерсти диаметром 76 мм (3 дюйма), поролоновый круг 76 мм (3 дюйма), крем и глазурь Dynabrade и ключи для смены платформ.



Номер модели	Двигатель об/мин	Уровень шума	Резьба шпинделя	Расход воздуха куб.фут/мин (л/мин)	Резьба для подвода воздуха	Размер шланга мм (дюймы)	Давление воздуха бар (фунт/кв.дюйм)	Вес кг (фунты)	Длина мм (дюймы)	Высота мм (дюймы)
10390/10398	2400	82 дБ(А)	Внешн. 1/4"-20	3/18 (510)	1/4" NPT	6 (1/4)	6,2 (90)	0,9 (2,0)	137 (5-1/2)	108 (4-1/4)

Угловые полировальные машины

**Диаметр 127 мм – 203 мм
(5 дюймов– 8 дюймов)**

Модель 18050

Модель 18053

Шпиндель с наружной резьбой 5/8"-11

Шпиндель с наружной резьбой M14 x 2

- Частота вращения без нагрузки от 0 до 2500 об/мин. Используются полировальные круги диаметром от 127 мм (5 дюймов) до 203 мм (8 дюймов).
- Изолирующая рукоятка поглощает вибрацию инструмента и снижает воздействие холодного воздуха на оператора. Компактная и лёгкая конструкция.
- Задний выхлоп, дроссель переменной частоты вращения с предохранителем- фиксатором рычага.
- Мягкая рукоятка может устанавливаться для работы правой или левой рукой.
- Опорную платформу с ворсовой поверхностью 50853 или 50854 и полировальный круг 90063 можно заказать отдельно, см. стр. 32.

**ЛЕГЧЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
ПОЛИРОВАЛЬНЫХ
МАШИН!**



Номер модели	Двигатель Вт (л.с.)	Двигатель об/мин	Уровень шума	Макс.расход воздуха куб.фут/мин (л/мин)	Размер шланга мм (дюймы)	Давление воздуха бар (фунт/кв.дюйм)	Резьба шпинделя	Вес кг (фунты)	Длина мм (дюймы)	Высота мм (дюймы)
18050	522 (0,7)	0-2500	87 дБ(А)	3/27 (765)	10 (3/8)	6,2 (90)	Наружный 5/8"-11	2,4 (5,3)	305 (12)	102 (4)
18053	522 (0,7)	0-2500	87 дБ(А)	3/27 (765)	10 (3/8)	6,2 (90)	Наружный M14x2	2,4 (5,3)	305 (12)	102 (4)

Дополнительные спецификации: резьба подвода воздуха 1/4" NPT

Угловые эксцентрикивые полировальные машины

**Диаметр 178 мм – 203 мм
(7 дюймов–8 дюймов)**

Модель 10784

**Шпиндель с наружной
резьбой M14 x 2**

- Уникальное эксцентрикное движение сводит к минимуму матовые пятна и голограммы, не допуская при этом прожигания внешних покрытий.
- Новаторская полировочная насадка (патент заявлен) с обтекаемой, лёгкой конструкцией, обеспечивающей оператору максимальный комфорт при работе.
- Включает в себя опорную платформу диаметром 178 мм (7 дюймов) (Изд. № 50855); Полировальные круги продаются отдельно.

Модель 10786

**Шпиндель с наружной
резьбой 5/8"-11**



Модель 10786



Модель 10784



**Орбита 19 мм
(3/4 дюйма)**

Номер модели	Двигатель Вт (л.с.)	Двигатель об/мин	Уровень шума	Макс.расход воздуха куб.фут/мин (л/мин)	Размер шланга мм (дюймы)	Давление воздуха бар (фунт/кв.дюйм)	Резьба шпинделя	Вес кг (фунты)	Длина мм (дюймы)	Высота мм (дюймы)
10784	522 (0,7)	2500	87 дБ(А)	4/27 (765)	10 (3/8)	6,2 (90)	Наружная M14x2	2,9 (6,4)	366 (14-3/8)	136 (5-3/8)
10786	522 (0,7)	2500	87 дБ(А)	4/27 (765)	10 (3/8)	6,2 (90)	Наружная 5/8" - 11	2,9 (6,4)	366 (14-3/8)	136 (5-3/8)

Дополнительные спецификации: резьба подвода воздуха 1/4" NPT

Насадка для эксцентрикного шлифования в сборе

Преобразует стандартный инструмент в эксцентрикную полировальную машину

Модель 61375

**Шпиндель с наружной
резьбой M14 x 2**

- Предназначены для установки на инструменты со скоростью вращения до 3200 об/мин.
- Могут использоваться с полировальными кругами из поролона, шерсти или махровой ткани.


- Набор включает в себя: насадку для эксцентрикного полирования (патент заявлен); опорную платформу диаметром 178 мм (7 дюймов), полировальник из натуральной овчины; гаечный ключ 26 мм.

Модель 61374

**Шпиндель с наружной
резьбой 5/8"-11**



НОВИНКА!



**Орбита 19 мм
(3/4 дюйма)**

**Спиральных следов
больше не будет!**

Электрическая угловая полировальная машина

**Диаметр 178 мм
(7 дюймов)**

Модель 51615

800 -1800 об/мин

- Включает в себя включатель скоростного режима и электронный регулятор частоты вращения. Регулятор устанавливает частоту вращения в пределах от 800 до 1800 об/мин. и фиксирует ее при использовании инструмента.
- Применяются поролоновые круги и шерстяные полировальники. диаметром 178 мм (7 дюймов).
- Электрический инструмент имеет двойную изоляцию (класс II), обеспечения безопасности.
- Быстрая и лёгкая смена щёток для сокращения времени простоя.
- Шпиндель инструмента фиксируется на для эффективной замены платформы или полировальника.
- Машина имеет малый вес, может легко использоваться при обработке как горизонтальных, так и вертикальных поверхностей.
- Боковая рукоятка присоединяется для работы правой или левой рукой.



Модель 51615

Включено в комплект:

Дугообразная рукоятка

Изд. № 72615

- См. стр. 47



Модель 51615

Номер модели	Двигатель Вт	Двигатель об/мин	Диаметр круга мм (дюймы)	Напряжение	Частота	Резьба шпинделя	Вес кг (фунты)	Длина мм (дюймы)	Высота мм (дюймы)
51615	1010	800-1800	178 (7)	230 В	50 Гц	M14 x 2	1,9 (4,2)	292 (11-1/2)	136 (5-3/8)

Любительский набор для полировки

Изд. № 72645

Диаметр 76 мм (3 дюйма)

- Отличный любительский набор для быстрого обновления полировки двухколёсных транспортных средств (мотоциклов, скутеров и т.д.).
- Идеально подходит для полировки окрашенных поверхностей (например, бензобаков), сплавов, алюминиевых и хромированных поверхностей.
- Удаляет царапины, следы окисления, пыль и грязь; восстанавливает выгоревшие цвета, обеспечивая высокий глянец отделки.
- Включает в себя угловую полировальную машину модели 18055 диаметром 76 мм (3 дюйма) (2300 об/мин), опорную платформу с ворсовой поверхностью, полировальную пасту "Dynabrade Finesse" и глазурь "Dynabrade" (каждая упаковка по 118 мл. [4 унции]), крем "Dynabrade ALU" (250 мл. [0,07 галлона]), поролоновые полировальные круги с плоской и рельефной поверхностью, салфетки из микрофибры, ключ для смены платформ и фартурк.



Изд. № 72645

Номер модели	Двигатель Вт (л.с.)	Двигатель об/мин	Уровень шума	Макс.расход воздуха куб.фут/мин (л/мин)	Размер шланга мм (дюймы)	Давление воздуха бар (фунт/кв.дюйм)	Резьба шпинделя	Вес кг (фунты)	Длина мм (дюймы)	Высота мм (дюймы)
18055	298 (0,4)	2300	87 дБ(А)	4/28 (793)	10 (3/8)	6,2 (90)	Наружная 3/8"-24	0,9 (2,0)	264 (10-3/8)	64 (2-1/2)

Дополнительные спецификации: резьба подвода воздуха 1/4" NPT

“Двухшаговая” система полировки

Проверенный метод для устранения незначительных поверхностных дефектов в лакокрасочном покрытии

Шаг первый

- Используйте эксцентриковую угловую шлифовальную машину, модель 10207, или шлифовальную машину с уменьшенным захватом Mini-Dynorbital® модель 10360.
- Слегка прижимая платформу, установите шлифовальный диск на край дефекта.
- Включите инструмент и произведите шлифовку в эксцентриковом режиме в течение 2-5 секунд.
- Используйте воду для облегчения процесса шлифования. Наносите ее непосредственно на абразивный диск.
- В процессе шлифования удерживайте платформу в максимально плоском положении.
- Отведите инструмент от поверхности, после чего выключите.
- По окончании работы насухо вытрите обработанный участок мягкой микрофибровой салфеткой.



Модель 10207



Модель 10360

Шаг второй

- Используйте инструмент Dynabuffer модели 10127 с диаметром 76 мм (3 дюйма) или Dynabuffer модели 10745 с диаметром 127 мм (5 дюймов).
- Нанесите на место дефекта небольшую каплю полирующего средства.
- С помощью полировального круга равномерно распределите полироль на зачищенном участке.
- ПРИМЕЧАНИЕ. Выполните подготовительную операцию, равномерно нанеся полироль на сам полировальный круг.
- Поместите полировальный круг на участок шлифования.
- Слегка надавите на рабочую поверхность. Усилие должно составлять приблизительно 4,5 кг (10 фунтов).
- Включите инструмент и отрегулируйте усилие по мере необходимости.
- Выполните полирование в эксцентриковом режиме в течение 5-10 секунд.
- Следите за тем, чтобы полировальный круг оставался плоским или был слегка наклонён вперёд.
- Завершите полировку участка с меньшим усилием в течение двух секунд.
- Насухо вытрите участок полировки нецарапающей микрофибровой салфеткой и осмотрите его.
- Если царапины всё ещё видны, повторите полировку.



Модель 10127



Модель 10745

Угловая эксцентриковая шлифовальная машина

Модель 10207

12000 об/мин

- Имеет мощный пневматический двигатель (298 Вт (0,4 л.с.)) для быстрого и эффективного удаления пылевых вкраплений и дефектов. Машина имеет малый вес и проста в использовании.
- Разработана для точечного ремонта прозрачных лакокрасочных покрытий и тонкой шлифовки на малых участках.
- Орбитальные движения с ходом 2,5 мм (1/8 дюйма) сводят к минимуму образование спиралевидных следов. Инструмент может использоваться как в режиме сухого, так и влажного шлифования (вода подаётся из внешнего источника).
- Включает в себя резиновую шлифовальную платформу диаметром 32 мм (1-1/4 дюйма) (54018). Информацию о дополнительных платформах см. на стр. 45. Включает также трансмиссионное масло 95848 и смазочный шприц 95541.



Модель 10207

ШАГ ПЕРВЫЙ

Эксцентриковая шлифовальная машина Mini-Dynorbital® с уменьшенным захватом

Модель 10360

5000 об/мин

- Комбинированное орбитальное и эксцентриковое движение гарантирует сверхтонкую доводку.
- Круги диаметром 32 мм (1-1/4 дюйма) ограничивают шлифование минимальным участком и устраняют необходимость в полировке кузовных панелей целиком.
- Весит всего 0,8 кг (1-3/4 фунта), что повышает удобство и управляемость.
- Включает в себя головку эксцентрикового шлифования 54034; шлифовальную платформу средней плотности диаметром 32 мм (1-1/4 дюйма) (54018) с образцами микроабразивов на плёночной основе. Доступны платформы и абразивные диски диаметром 19 мм (3/4 дюйма).
- Информацию о дополнительных платформах см. на стр. 45.



Модель 10360

ШАГ ПЕРВЫЙ

Пневматические полировальные машины Dynabuffer

- Имеют орбиту со смещением 14 мм и скорость вращения 10000 об/мин. на холостом ходу.
- Патентованный балансир гасит вибрацию при работе под нагрузкой, что обеспечивает плавные рабочие характеристики (патент 6.206.771).
- Конструкция заднего глушителя снижает уровень шума.

Модель 10127

Диаметр 76 мм (3 дюйма) 7000 об/мин. под нагрузкой

- Рычаг дросселя может быть установлен для работы правой или левой рукой. Доступен дополнительный рычаг с предохранителем-фиксатором 01462.
- Включает в себя подвесной кронштейн 97166 и опорную платформу 56145. Информацию о дополнительных платформах см. на стр. 36.
- Предусмотрена дополнительная боковая рукоятка 53163.

Модель 10745

Диаметр 127 мм (5 дюймов) 5000 об/мин. под нагрузкой

- Прочная монолитная рукоятка инструмента сводит к минимуму утечки воздуха и уменьшает вероятность поломки.
- Малый вес и корпус с термоизоляцией уменьшают воздействие холодного воздуха на оператора. Предусмотрен стандартный рычаг с предохранителем-фиксатором.
- Включает в себя подвесной кронштейн 56592 и опорную платформу с ворсовой лицевой поверхностью 56320 (стр. 36). Также можно заказать дополнительный поролоновый полировальный круг 90063 (см. стр. 34).



Модель 10127

Модель 10745

ШАГ ВТОРОЙ

Дополнительные принадлежности
8-канальная платформа, снижающая нагрев

Изд. № 50154

• См. стр. 33



Номер модели	Двигатель Вт (л.с.)	Двигатель об/мин	Уровень шума	Расход воздуха куб.фут/мин (л/мин)	Размер шланга мм (дюймы)	Резьба шпинделя	Давление воздуха бар (фунт/кв.дюйм)	Вес кг (фунты)	Длина мм (дюймы)	Высота мм (дюймы)
10127	119 (0,15)	7000	74 дБ(А)	3/20 (566)	10 (3/8)	Внутренняя 5/16"-24	5,5 (80)	0,9 (2)	210 (8-1/4)	80 (3-1/8)
10207	298 (0,4)	12000	85 дБ(А)	3/20 (566)	6 (1/4)	Нет данных	6,2 (90)	0,7 (1,5)	173 (6-7/8)	97 (3-7/8)
10360	373 (0,5)	5000	70 дБ(А)	1/6 (170)	6 (1/4)	Наружная 1/4"-20	6,2 (90)	0,8 (1,8)	127 (5)	92 (3-5/8)
10745	270 (0,36)	5000	79 дБ(А)	3/20 (566)	10 (3/8)	Внутренняя 5/16"-24	6,2 (90)	1,2 (2,6)	260 (10-1/4)	114 (4-1/2)

Дополнительные спецификации: резьба подвода воздуха 1/4" NPT

Дисковые отрезные машины

Диаметр 76 мм (3 дюйма) прямолинейная дисковая отрезная машина




Модель 18070

- Режет листовой металл, стойки рам, муфты, заржавевшие болты.
- Используется при выполнении всех видов операций, связанных с резкой металлов; идеально подходит для стекловолокна.
- Скорость вращения составляет 20000 об/мин. Компактная конструкция обеспечивает доступ к труднодоступным участкам.
- Захват из композитного материала поглощает вибрацию инструмента и снижает воздействие холодного воздуха на оператора.
- Рычаг дросселя с предохранителем-фиксатором. Обратный выхлоп направляет воздух в сторону от рабочего места.
- Применяется с отрезными кругами диаметром 76 мм (3 дюйма) с центральным отверстием диаметром 10 мм (3/8 дюйма).



Модель 18070

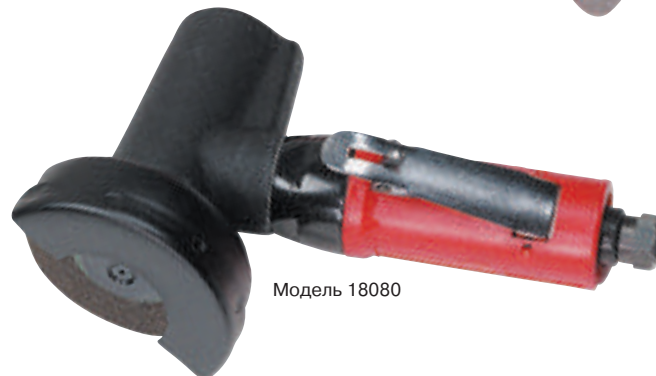

Модель 18080

Отрезная дисковая машина со смещением 7°

Модель 18080

- Конструкция со смещением обеспечивает максимальное удобство и управляемость.
- Захват из композитного материала поглощает вибрацию и снижает воздействие холодного воздуха на оператора.
- Передний выхлоп оставляет рабочую поверхность чистой.
- Применяется с отрезными кругами диаметром 76 мм (3 дюйма) с центральным отверстием диаметром 10 мм (3/8 дюйма).



Модель 18075

ВАЖНО! Всегда используйте защитные кожаные, средства защиты глаз и тела. Никогда не устанавливайте диски, рассчитанные на меньшую частоту вращения, чем та, при которой работает инструмент.

Отрезная машина с "Длинной Шеей" для дисков диаметром 76 мм (3")

Модель 18075

- Удлиненная конструкция обладает преимуществами по сравнению с обычными отрезными инструментами, обеспечивая доступ к труднодоступным участкам. Конструкция инструмента позволяет осуществлять прямолинейную резку.
- Обеспечивает хорошую видимость рабочей детали.
- Скорость вращения составляет 20000 об/мин. Обратный выхлоп.
- Применяется с отрезными дисками диаметром 76 мм (3 дюйма) с центральным отверстием диаметром 10 мм (3/8 дюйма).
- Удобная рукоятка из композитного материала изолирует от холодного воздуха.
- Обладает достаточной мощностью для выполнения ежедневных работ в мастерской.
- Регулируемый защитный кожух.

НОВИНКА!



Модель 18075

Дополнительные принадлежности

Отрезные круги Изд. № 94910

- Диаметр 76 мм (3 дюйма)

Изд. № 94911

- Диаметр 102 мм (4 дюйма)

Номер модели	Двигатель Вт (л.с.)	Двигатель об/мин	Уровень шума	Расход воздуха куб.фут/мин (л/мин)	Резьба для подвода воздуха	Размер шланга мм (дюймы)	Давление воздуха бар (фунт/кв.дюйм)	Вес кг (фунты)	Длина мм (дюймы)	Высота мм (дюймы)
18070	373 (0,5)	20000	87 дБ(А)	3/28 (793)	1/4" NPT	10 (3/8)	6,2 (90)	0,8 (1,8)	191 (7-1/2)	83 (3-1/4)
18075	373 (0,5)	20000	87 дБ(А)	3/28 (793)	1/4" NPT	10 (3/8)	6,2 (90)	0,9 (2,0)	305 (12)	89 (3-1/2)
18080	373 (0,5)	20000	85 дБ(А)	3/22 (623)	1/4" NPT	10 (3/8)	6,2 (90)	1,0 (2,2)	222 (8-3/4)	127 (5)

Машины для шлифования внутренних поверхностей

- Захват из композитного материала поглощает вибрацию инструмента и снижает воздействие холодного воздуха на оператора.
- Рычаг дросселя с предохранителем-фиксатором является стандартным для всех моделей.

Прямолинейная машина для шлифования внутренних поверхностей

Модель 18230

1/4-дюймовая цанга

- Скорость вращения составляет 20000 об/мин. Мощный двигатель (373 Вт = 0,5 л.с.) обеспечивает высокий крутящий момент.
- Используется с нашими наборами карбидных борфрез.

Низкоскоростная прямолинейная машина для шлифования внутренних поверхностей

Модель 18200

1/4-дюймовая цанга

- Скорость вращения составляет 3200 об/мин.
- Высокий крутящий момент и низкая скорость делают инструмент идеальным для обработки шин и удаления шипов.
- Обратный выхлоп направляет воздух в сторону от рабочего места.

Низкоскоростная удлиненная машина для шлифования внутренних поверхностей

Модель 18220

1/4-дюймовая цанга

- Скорость вращения составляет 3200 об/мин. дополнительное 102 мм (4 дюйма) удлинение помогает при шлифовании внутренних поверхностей, углублённых и труднодоступных участков.
- Обратный выхлоп направляет воздух в сторону от рабочего места.

Миниатюрная прямолинейная машина для шлифования внутренних поверхностей

Модель 18000

Модель 18001

1/4-дюймовая цанга

6-миллиметровая цанга

- Скорость вращения составляет 25000 об/мин. Компактная и лёгкая конструкция, удобный дизайн.
- Плавный, эффективный пневматический двигатель со встроенным регулятором частоты вращения.
- Обратный выхлоп направляет воздух в сторону от рабочего места.
- Дополнительные цанговые вставки: 1/8 дюйма (Изд. № 18432); 3 мм (Изд. № 18430).

Угловая машина для шлифования внутренних поверхностей со смещением 7°

Модель 18020

1/4-дюймовая цанга

- Скорость вращения составляет 20000 об/мин. Рукоятка со смещением 7° обеспечивает удобство и управляемость.



Модель 18230



Модель 18200



Модель 18220



Модель 18000



Модель 18020

Номер модели	Двигатель Вт (л.с.)	Двигатель RPM	Уровень шума	Расход воздуха куб.фут/мин (л/мин)	Резьба для подвода воздуха	Размер шланга мм (дюймы)	Давление воздуха бар (фунт/кв.дюйм)	Вес кг	Длина мм	Высота мм
18000/18001	298 (0,4)	25000	87 дБ(А)	4/28 (793)	1/4" NPT	10 (3/8)	6,2 (90)	0,5 (1,1)	165 (6-1/2)	44 (1-3/4)
18020	373 (0,5)	20000	78 дБ(А)	3/22 (623)	1/4" NPT	10 (3/8)	6,2 (90)	0,9 (2,0)	203 (8)	146 (5-3/4)
18200	224 (0,3)	3200	77 дБ(А)	3/17 (481)	1/4" NPT	10 (3/8)	6,2 (90)	0,8 (1,8)	191 (7-1/2)	44 (1-3/4)
18220	224 (0,3)	3200	77 дБ(А)	3/17 (481)	1/4" NPT	10 (3/8)	6,2 (90)	1,0 (2,2)	260 (10-1/4)	44 (1-3/4)
18230	373 (0,5)	20000	91 дБ(А)	5/34 (963)	1/4" NPT	10 (3/8)	6,2 (90)	1,1 (2,4)	152 (5)	203 (8)

Die Grinders

Миниатюрная угловая машина для шлифования внутренних поверхностей

Модель 18010

1/4-дюймовая цанга

- Скорость вращения составляет 20000 об/мин. Применяется при высокоскоростной обработке отверстий и плавных сопряжений, для удаления заусенцев. Обратный выхлоп направляет воздух в сторону от рабочего места.
- Компактная и лёгкая конструкция, обеспечивает доступ в труднодоступные места.
- Дополнительные цанговые вставки: 1/8 дюйма (Изд. № 18432); 3 мм (Изд. № 18430).

Модель 18011

6-миллиметровая цанга

Машина для шлифования внутренних поверхностей/Дисковая зачистная машина в наборе

Набор 18015

- Скорость вращения составляет 20000 об/мин. Два инструмента в одном! Удобна для подготовки поверхности, удаления задиры, легких работ по зачистке. Набор поставляется вместе с принадлежностями для конвертации машины из одного типа в другой.
- Включает в себя: машину для шлифования внутренних поверхностей модели 18010, жесткую подложку диаметром 76 мм (3 дюйма); тройной комплект абразивов с диаметром 76 мм (3 дюйма); хвостовик 1/4"-20 (50103); удобный футляр для хранения и транспортировки, Dynaswivel® 94300.



Номер модели	Двигатель Вт (л.с.)	Двигатель об/мин	Уровень шума	Расход воздуха куб.фут/мин (л/мин)	Резьба для подвода воздуха	Размер шланга мм (дюймы)	Давление воздуха бар (фунт/кв.дюйм)	Вес кг (фунты)	Длина мм (дюймы)	Высота мм (дюймы)
18010/18011	298 (0,4)	20000	87 дБ(А)	3/19 (538)	1/4" NPT	10 (3/8)	6,2 (90)	0,6 (1,3)	165 (6-1/2)	76 (3)

Дисковые зачистные машины

Модель 18160

Диаметр 51 мм (2 дюйма)

- Включает в себя платформу фиксирующего типа диаметром 51 мм (2 дюйма)
- Ручка со смещением на 7° для удобства и управляемости, передний выхлоп, рычаг дросселя с предохранителем-фиксатором.
- Изолированная рукоятка поглощает вибрацию и уменьшает воздействие холодного воздуха на оператора. Компактная и лёгкая конструкция.

Модель 18180

Диаметр 76 мм (3 дюйма)

- Включает в себя платформу фиксирующего типа диаметром 76 мм (3 дюйма)



Номер модели	Двигатель Вт	Двигатель об/мин	Уровень шума	Расход воздуха куб.фут/мин (л/мин)	Резьба для подвода воздуха	Размер шланга	Давление воздуха бар (фунт/кв.дюйм)	Вес кг (фунты)	Длина мм (дюймы)	Высота мм (дюймы)
18160	373	20000	78 дБ(А)	3/22 (623)	1/4" NPT	10 мм	6,2 (90)	0,8 (1,8)	216 (8-1/2)	140 (5-1/2)
18180	373	20000	78 дБ(А)	3/22 (623)	1/4" NPT	10 мм	6,2 (90)	0,9 (2,0)	210 (8-2/4)	133 (5-1/4)

Шлифовальная машина с набором лепестковых кругов

Модель 18251

Под лепестковые круги на шпинделе

- Производит зачистку бамперов, воздухозаборников, спойлеров и других неровных поверхностей автомобилей без повреждения профиля.
- Отлично подходит для подготовки платформ грузовых автомобилей к нанесению покрытий.
- Легко устраняет задиры с металла или заготовок.
- Имеет переменную скорость вращения. Лепестковые круги имеют заводскую сборку - по четыре на шпинделе 1/4".
- Набор включает в себя низкоскоростную прямолинейную машину для шлифования внутренних поверхностей модели 18200; противоизломный фитинг с регулировкой расхода воздуха Dynaswivel® (для обеспечения максимальной маневренности и управляемости инструмента) и лепестковые круги в ассортименте.



ГИБКИЕ ЛЕПЕСТКОВЫЕ КРУГИ ДОСТИГАЮТ УЧАСТКОВ НЕПРАВИЛЬНОЙ ФОРМЫ!!

Номер модели	Двигатель Вт (л.с.)	Двигатель об/мин	Уровень шума	Расход воздуха куб.фут/мин (л/мин)	Резьба для подвода воздуха	Размер шланга мм (дюймы)	Давление воздуха бар (фунт/кв.дюйм)	Вес кг (фунты)	Длина мм (дюймы)	Высота мм (дюймы)
18251	223 (.3)	3,200	87 дБ(А)	5/34 (963)	1/4" NPT	10 (3/8)	6,2 (90)	1,1 (2,4)	203 (8)	44 (1-3/4)

Дополнительные спецификации: внутренняя резьба шпинделя 3/8"-24

Переносные пылесосы

Готовы для работы с машинами Dynabrade под центральный пылеотвод. Эффективно удаляют пыль и мусор, обеспечивая при этом уникальные для продукции Dynabrade универсальность и удобство перемещения.

- Используется только сухой вакуум. Пылесборник из нержавеющей стали.
- Установка двух инструментов: два пневматических выхода и два патрубка вакуумных шлангов.
- Фильтрация высокоэффективным сухим воздушным фильтром (0,3 мкм) с фетровым вкладышем и бумажным мешком.
- Классифицируется по классу защиты от пыли "М" в соответствии с Европейским стандартом EN 60335-2-69.
- Регулировка вакуума.
- Электронное устройство тепловой защиты предотвращает тепловую перегрузку двигателя.
- Четырёхколёсная тележка с лёгким наклоном для очистки пылесборника. При необходимости пылесборник можно снять для применения или установки в других местах.
- Бумажный мешок одноразового использования устанавливается внутри стального пылесборника. В комплект поставки пылесоса входит один бумажный мешок одноразового использования. (Изд. № для заказа бумажного мешка 64682 - для пылесоса ёмкостью 36 л [9,9 галлона]; Изд. № 80076 - для пылесоса ёмкостью 64 л [17 галлонов]).
- Максимальная сила всасывания: статистический подъём воды 2,3 м (7,5 футов)/230 мбар.
- Два самых современных лёгких коаксиальных шланга диаметром 32 мм (1-1/4 дюйма) и длиной 6 м (19,7 футов) (см. стр. 43).
- Автоматический выключатель, электрический шнур 8 м (26-1/4 фута).
- Сертифицированы по UL (Соединённые Штаты и Канада), ГОСТ и СЕ.
- Все модели пылесосов включают в себя соединительные муфты из композитного материала Dynabrade для максимальной подачи воздуха к инструментам, и простого соединения/разъединения одним нажатием кнопки.
- Включает в себя также поворотный переходник вакуумного шланга (см. стр. 42) для придания гибкости соединению.

Фильтрация высокоэффективным сухим воздушным фильтром (0,3 мкм)



Агрегат показан без шлангов

Номер модели	Ёмкость литры (галлоны)	Напряжение/ частота	Мощность Ватт	Вилка (регион)	Давление воздуха бар (фунт/кв.дюйм)	Статич.подъём воды см/дюймы/мбар	Уровень шума	Масса с упаковкой кг (фунты)	Высота см (дюйм)	Ширина см (дюйм)
61302	36 (9,9)	230 В/50 Гц	1400	UK (Великобритания)	6,2 (90)	229/90/230	76 дБ(А)	22 (48,4)	98 (38-1/2)	53 (20-7/8)
61303	64 (17)	230 В/50 Гц	1400	UK (Великобритания)	6,2 (90)	229/90/230	76 дБ(А)	28 (61,6)	114 (44-7/8)	70 (27-5/8)
61304	36 (9,9)	110 В/60 Гц	1300	UK (Великобритания)	6,2 (90)	229/90/230	76 дБ(А)	22 (48,4)	98 (38-1/2)	53 (20-7/8)
61305	64 (17)	110 В/60 Гц	1300	UK (Великобритания)	6,2 (90)	229/90/230	76 дБ(А)	28 (61,6)	114 (44-7/8)	70 (27-5/8)
61306	36 (9,9)	230 В/50 Гц	1400	CEE7/XVII (Европа)	6,2 (90)	229/90/230	76 дБ(А)	22 (48,4)	98 (38-1/2)	53 (20-7/8)
61307	64 (17)	230 В/50 Гц	1400	CEE7/XVII (Европа)	6,2 (90)	229/90/230	76 дБ(А)	28 (61,6)	114 (44-7/8)	70 (27-5/8)

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Указатель по категориям

Принадлежности для подачи воздуха

Смазочные материалы для пневматических систем	29
Консистентные смазки и смазочные шприцы	29
Воздуховод в сборе	29
Фитинги	29
Гибкие воздуховоды в сборе	29
Лимб регулировки частоты вращения	29
Воздуховоды с поворотными переходниками	29
Муфты и нипельные разъемы	31
Муфты и нипельные разъемы в сборе	31
Продувочный клапан трубопроводного монтажа DynaJet	30
Шарнирные соединения воздуховодов Dynaswivel®	32
Фильтр-регулятор-лубликатор	30

Составы для полировки

Крем ALU	45
Глазурь Dynabrade	45
Полировальная паста Finesse	45

Платформы и их наборы

Круглые платформы в сборе	33
Платформы фиксируемого типа	33
Платформы для самоклеящихся абразивов	33
Платформы Mini-Dynorbital®	33
Мягкая подложка	33
Жёсткая подложка	33
Платформы для влажного/сухого шлифования	34

Принадлежности для портативных систем сбора пыли

Пылесборники	28
Автономные системы сбора пыли	28
Принадлежности к шлангам и пылесосам	28
Кольцевая щеточная траверса эксцентриковых шлифмашин	47
Коаксиальные вакуумные шланги в сборе	27
Одноразовые мешки	26
Манжеты шлангов	27
Узел блокируемого переднего колеса	26
Комплект для чистки пылесосом	26
Поворотные переходники вакуумных шлангов	26
Лоток для пылесоса	26
Кронштейн для монтажа на стене	26
У-образный соединитель для пылесоса	26
Наборы для смены системы пылесбора	26

Принадлежности DynaZip

Проволочные круги Zip	47
Ступицы проволочных кругов Zip в сборе	47
Круг для удаления переводных рисунков Zip-Eraser	47

Рукоятки

Рукоятка дугового типа	47
------------------------------	----

Промежуточные платформы и переходники платформ

Промежуточные платформы Dynafoam	44
Переходники для ворсовой поверхности	44
Переходники для виниловой поверхности	44

Полировальники

Полировальник Dynabuffer	33
Полировальники с ворсовым креплением	34

Принадлежности для ремонта и настройки

Ремонтный комплект для сменных двигателей	47
Ремонтный комплект для полного обслуживания	47
Гачный ключ	47
Запасные сменные двигатели	47
Ремнаборы	47

Шлифовальные головки и шлифовальные платформы

Платформы для шлифования панелей.(279mm[11"])	42
Шлифовальные платформы Dynabug®	40
Шлифовальные платформы Dynabug® "Model T"	40
Шлифовальные платформы Dynabug®	41
Шлифовальные платформы Dynabug® II	41
Шлифовальные платформы для влажного шлифования Dynabug® "Model T"	40

Dyna fine®

Шлифовальные платформы Dynafine®	43
Шлифовальные платформы для влажного шлифования Wet Dynafine®	43
Шлифовальные платформы для машин Dynaline	42

Шлифовальные платформы с поролоновой подложкой	39
Платформы с ворсистой поверхностью	39
Резиновые платформы	38
Платформы с виниловой поверхностью	38
Шлифовальные головки Mini-Dynorbital®	45
Шлифовальные платформы Mini-Dynorbital®	45

Платформа с тремя отверстиями HiVac	37
Платформы с ворсистой поверхностью	36
Платформа для сетчатых абразивов	37
Многоцелевая шлифовальная платформа	37
Платформа со скруглённой кромкой	37
Резиновые шлифовальные платформы	38
Платформы с виниловой поверхностью	35

Резьбовые переходники

Переходники от цанги к резьбе	46
Резьбовые переходники NPT	46
Резьбовые переходники	46


Наборы для смены системы пылесбора

Для использования с машинами Dynorbital-Spirit® и Dynorbital® Supreme

- Подходящий для инструмента набор определяется согласно диаметру платформы.
- Набор позволяет оператору использовать инструмент с разными системами пылеудаления.



Изд. № 57120

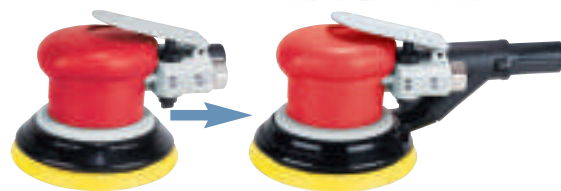

Диаметр платформы	Преобразование инструмента под	Номер комплекта по каталогу
89 мм (3-1/2 дюйма)	автономное пылеудаление	57118
89 мм (3-1/2 дюйма)	центральный пылеотсос	57119
127 мм (5 дюймов)	автономное пылеудаление	57120
127 мм (5 дюймов)	центральный пылеотсос	57121
152 мм (6 дюймов)	автономное пылеудаление	57122
152 мм (6 дюймов)	центральный пылеотсос	57123

Принадлежности к пылесосам

Лоток для пылесоса

Изд. № 96567

Изд. № 96563

Объем: 36 л. (9,9 галлонов)

Объем: 64 л. (17 галлонов)

- Удобный лоток для хранения рабочих принадлежностей.
- Применяется с дополнительным кронштейном 96581 для крепления вакуумных шлангов.



Комплект для чистки

Изд. № 96558

- Включает в себя шланг к пылесосу длиной 1,8 м (6 футов) и диаметром 32 мм (1-1/4 дюйма), изогнутую ручку и двухэлементный удлинитель из нержавеющей стали вместе с круглыми щётками, щелевым инструментом и насадкой для крупного мусора.

- Может использоваться со всеми портативными электропылесосами.

- Чистящий комплект 64621 - для использования с отсоединёнными пылесосами (модели 64600 и 64605).



Узел блокируемого переднего колеса

Изд. № 80051

- Фиксирует пылесос на месте благодаря простой системе кнопочного фиксатора.



Y-образный соединитель для пылесоса

Изд. № 64686


- Дает возможность присоединения двух инструментов к одному пылесосу.




Кронштейн для монтажа на стене

Изд. № 96534

- Удерживает пылесос над полом.



Одноразовые мешки



Изд. №	Описание	Режим использования:
50692	1-2 мкм (400 шт. в упаковке)	Система "мешок в коробке" 95575 и системой "мешок в мешке" 54288
50693	1-2 мкм (24 шт. в упаковке)	Система "мешок в коробке" 95575 и системой "мешок в мешке" 54288
64682	5 мкм (10 шт. в упаковке)	Пылесосы моделей 61300, 61302, 61304, 61306 и 61308
80076	5 мкм (10 шт. в упаковке)	Пылесосы моделей 61301, 61303, 61305, 61307 и 61309
64627	Пластмасса (12 шт. в упаковке)	Пылесосы модели 64625

Поворотные переходники вакуумных шлангов

- Поворотные переходники предназначены для удобной маневренности инструмента.
- Лёгкое присоединение пневматических инструментов; 25 мм (1 дюйм).

Изд. № 96572

Поворотный переходник 1-1/8 дюйма

- Присоединение к вакуумному шлангу диаметром 25 мм (1 дюйм).

Изд. № 96573

Поворотный переходник 1-1/4 дюйма

- Присоединение к вакуумному шлангу диаметром 32 мм (1-1/4 дюйма).




Коаксиальные шланги в сборе

Для пылесосов Dynabrade

Изд. № 94941


Стандартный коаксиальный вакуумный шланг диаметром 32 мм (1-1/4 дюйма) и длиной 6 м (20 футов)

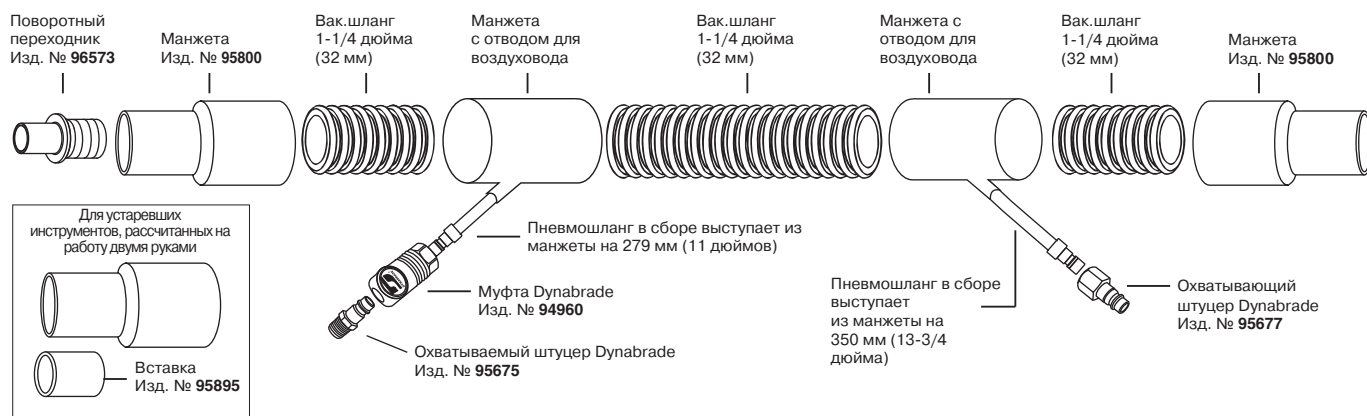

Шланги для пылесосов других производителей

Изд. № 94943

Дополнительный коаксиальный шланг для пылесоса диаметром 32 мм (1-1/4 дюйма) и длиной 6 м (20 футов) в сборе

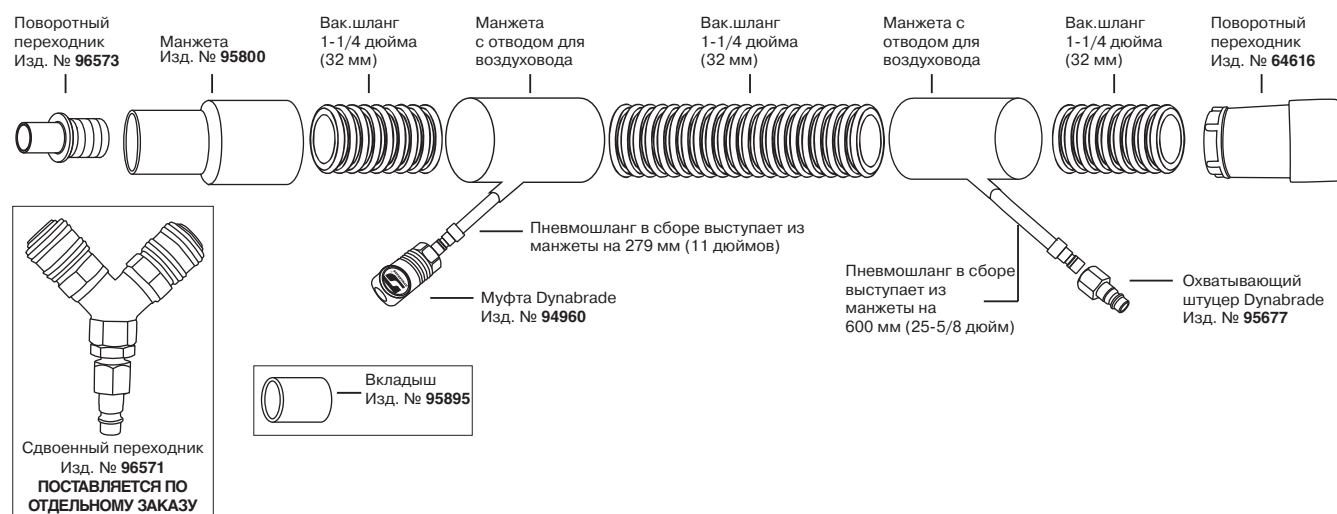

Манжеты шлангов

Широкий выбор всевозможных конфигураций



Номер изделия	Соединение со шлангом	Соединение с инструментом
95601	Резьба 3/4 дюйма	Вн.диам. 3/4 дюйма без резьбы
95602	Резьба 3/4 дюйма	Вн.диам. 3/4 дюйма без резьбы
95396	Резьба 1 дюйм	Вн.диам. 1 дюйм без резьбы
95599	Резьба 1 дюйм	Вн.диам. 1 дюйм без резьбы
54208	Резьба 1 дюйм	Вн.диам. 1-1/4 дюйма без резьбы
95894	Резьба 1-1/4 дюйма	Вн.диам. 1 дюйм без резьбы
96413	Резьба 1-1/4 дюйма	Резьба 1-1/2 дюйма
96412	Резьба 1-1/4 дюйма	Резьба 1-1/4 дюйма
95800	Резьба 1-1/4 дюйма	Вн.диам. 1-1/4 дюйма без резьбы
96102	Резьба 1-1/2 дюйма	Вн.диам. 1-1/4 дюйма без резьбы
96104	Резьба 1-1/2 дюйма	Вн.диам. 1 дюйм без резьбы
96414	Вн.диам. 1-1/2 дюйма без резьбы	Резьба 1-1/4 дюйма
96103	Резьба 1-1/2 дюйма	Вн.диам. 1 дюйм без резьбы
95700	Резьба 2 дюйма	Вн.диам. 1-1/4 дюйма без резьбы
97051	Вн.диам. 2 дюйма без резьбы	Резьба 1-1/2 дюйма
64616	Вн.диам. 2-1/4 дюйма без резьбы	Резьба 1-1/4 дюйма

ПРИМЕЧАНИЕ. Изд. № 95700 включает в себя переходник манжеты 95699 и поворотную манжету 95698 диаметром 51 мм (2 дюйма). Изд. № 64616 представляет собой поворотную манжету

Пылесборники

Легко присоединяются к моделям машин Dynorbital® с пылеудлинением

Фетровый минимешок многократного использования

Изд. № 50694

- Длина 279 мм (11 дюймов), ширина 76 мм (3 дюйма). Мешок открывается с нижнего конца, что устраняет необходимость его снятия с инструмента для опорожнения.
- Мешок новой конструкции принадлежит к категории одномонокронных фильтров и улавливает 99% всасываемых частиц размером 1 мкм и больше.



Фетровый мешок многократного использования

Изд. № 50683

Закрывается на застёжку типа "липучка"

- Длина 368 мм (14-1/2 дюйма), ширина 191 мм (7-1/2 дюйма).
- Мешок новой конструкции принадлежит к категории одномонокронных фильтров и улавливает более 99% всасываемых частиц размером 1 мкм и более.




Фетровый мешок многократного использования

Изд. № 56304

Закрывается на молнию

- Длина 368 мм (14-1/2 дюйма), ширина 191 мм (7-1/2 дюйма).
- Мешок новой конструкции принадлежит к категории одномонокронных фильтров и улавливает более 99% всасываемых частиц размером 1 мкм и более.



Автономные системы сбора пыли

Для моделей машин Dynorbital® с пылеотводом

Минисистема с гибким шлангом

Изд. № 54284

- Воздушный шланг диаметром 6 мм (1/4 дюйма) и длиной 711 мм (28 дюймов) 95580.
- Гибкий шланг диаметром 25 мм (1 дюйм) и длиной 457 мм (18 дюймов) 50638.
- Фетровый минимешок многократного использования 50694.



Системы с гибким шлангом длиной 1,8 м (6 футов)

- Обе системы включают в себя гибкий шланг диаметром 25 мм (1 дюйм) и длиной 1,8 м (6 футов) 50682.

Изд. № 50617

- Включает в себя мешок 50683.

Изд. № 56303

- Включает в себя мешок 56304.

С дополнительным шлангом



Система "мешок в коробке"

Изд. № 54290

- Включает в себя: воздушный шланг длиной 1,5 м (5 футов) 95361, гибкий шланг (диаметр 25 мм [1 дюйм], длина 1,8 м [6 футов]) 50682 и коробку 95575, для мешка и хранения инструмента.
- Включён образец бумажного пакета. Номер для заказа бумажных мешков: 50692 (400 шт./коробка) или 50693 (24 шт./пакет).



Принадлежности к шлангам и пылесосам

Пылеотводящий шланг в сборе

Изд. № 95820

- Гибкий шланг 95709: диаметр 25 мм (1 дюйм), длина 3 м (10 футов) с манжетами.
- Воздуховод 95816: диаметр 6 мм (1/4 дюйма), длина 3 м (10 футов).
- Резиновые соединители 95362.
- Рекомендуются для применения с орбитальными шлифовальными машинами семейства Dynorbital®.



Шланговый чехол

Изд. № 95986

Матерчатый шланговый чехол 1,5 м (5 футов)

- Надевается на пневматический и пылеотводящий шланги (в комплект не входят).
- Предотвращает повреждение при "касании шлангами" поверхности обрабатываемой детали.



Резиновые соединители

Изд. № 95362 (5 шт в упаковке)

- Применяются для крепления воздуховода инструмента к пылеотводящему шлангу для повышения маневренности.



Внешний кожух

Для шлифовальных машин Dynorbital® Supreme и Dynorbital-Spirit®

- Имеет встроенный патрубок для присоединения к пылесосу.
- Позволяет достичь максимального сбора пыли.
- Позволяет заменять стандартные кожухи с манжетным уплотнением в течение нескольких секунд.
- Защищает кромку платформы при работе вблизи боковых поверхностей.



Изд. № 57084

Диаметр 89 мм (3-1/2 дюйма)

- Только для использования с эксцентриковыми шлифовальными машинами диаметром 76 мм (3 дюйма) и 89 мм (3-1/2 дюйма).

Изд. № 57086

Диаметр 127 мм (5 дюймов)

- Только для использования с эксцентриковыми шлифовальными машинами диаметром 127 мм (5 дюймов).

Изд. № 57087

Диаметр 152 мм (6 дюймов)

- Только для использования с эксцентриковыми шлифовальными машинами диаметром 152 мм (6 дюймов).

Принадлежности для подачи воздуха

Воздуховоды с поворотными переходниками

- Устраняют образование петель, фитинги обеспечивают возможность поворота на 360° для простоты использования.
- Плотные, гибкие, лёгкие.



Номер изделия	Нар.диам мм (дюймы)	Вн.диам мм (дюймы)	Длина (футов)	Описание
96217	6 (1/4)	4 (5/32)	910 мм (3)	От 1/4" охватывающ. к 1/4" охватываем.
96218	6 (1/4)	4 (5/32)	910 мм (3)	От 1/4" охватывающ. к 1/8" охватываем.
96219	6 (1/4)	4 (5/32)	1,8 м (6)	От 1/4" охватывающ. к 1/4" охватываем.
96220	6 (1/4)	4 (5/32)	1,8 м (6)	От 1/4" охватывающ. к 1/8" охватываем.
96221	6 (1/4)	4 (5/32)	По заказу	Шланг по футам (без фитингов). При необходимости заказывайте фитинги отдельно
96222	10 (3/8)	6 (1/4)	910 мм (3)	От 1/4" охватывающ. к 1/4" охватываем.
96223	10 (3/8)	6 (1/4)	1,8 м (6)	От 1/4" охватывающ. к 1/4" охватываем.
96224	10 (3/8)	6 (1/4)	По заказу	Шланг по футам (без фитингов). При необходимости заказывайте фитинги отдельно

Регулятор частоты вращения

- Монтируется непосредственно на пневматический инструмент.



Изд. № 95745

Присоединение 1/4" NPT

- До 708 л/мин (25 куб.фут/мин)

Изд. № 95746

Присоединение 3/8" NPT

- До 736-1274 л/мин (26-45 куб.фут/мин)

Фитинги

Номер изделия	Для использования со шлангом	Описание
96225	Шланг 6 мм (1/4 дюйма)	1/4" NPT Внешний
96226	Шланг 6 мм (1/4 дюйма)	1/4" NPT Внутренний
96227	Шланг 6 мм (1/4 дюйма)	1/8" NPT Внутренний
96228	Шланг 10 мм (3/8 дюйма)	1/4" NPT Внешний
96229	Шланг 10 мм (3/8 дюйма)	1/4" NPT Внутренний



Воздуховод в сборе


Изд. № 94876

Диаметр 8 мм x длина 7,6 м (25 футов)

Изд. № 96568

Воздуховод - по метрам 48 куб.фут/мин (1359 л/мин)

- Используется для присоединения фильтра-регулятора-лубрикатора к инструменту Dynabrade для достижения оптимальных результатов.
- Воздуховод на 66% легче, чем обычные поливинилхлоридные и резиновые шланги.
- Армированный шланг изготавливается из антиабразивного полиуретана и термопластического резинового материала.
- Высокая гибкость и малый радиус изгиба предотвращают заломы.
- Высокая устойчивость к воздействию озона, углеводородов, жиров, масел и химических продуктов, обладающих умеренной агрессивностью.

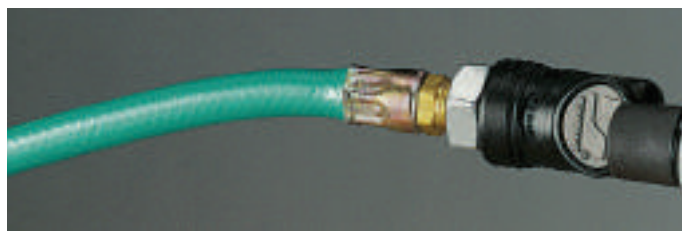

Гибкие воздуховоды в сборе



Номер изделия	Вн.диам.шланга мм (дюймы)	Внешние фитинги	Внутренние фитинги	Длина
95361	6 (1/4)	1	1	1,5 м (5 футов)
95580	6 (1/4)	1	1	711 мм (28 дюймов)
95807	6 (1/4)	0	0	По заказу
95938	6 (1/4)	1	1	По заказу
11292	10 (3/8)	0	2	2,4 м (8 футов)
95870	13 (1/2)	1	1	1,5 м (5 футов)

ПРИМЕЧАНИЕ. 95807: укажите длину; 95938: укажите длину; включает один набор установленных на заводе внутренних и внешних фитингов.

Смазочные материалы для пневматических систем

Масло для пневматических систем Dynabrade (10W/NR)

- Состав разработан для пневматического оборудования.
- В воде поглощает до 10% своего веса.
- Предотвращает образование ржавчины и смолы/шлама, обеспечивая более продолжительную эксплуатацию инструмента с большей мощностью и меньшим временем простоя.



Изд. № 95821

118 мл (4 унции)

Изд. № 95843

3,8 л (1 галлон)

Изд. № 95842

473 мл (1 пинта)

Изд. № 96101

Выставочная коробка

- 24 бутылочки по 118 мл (4 унции)

Консистентная смазка и смазочный шприц

- Многоцелевая смазка для всех типов подшипников, кулачков, шестеренчатых приводов.
- Высокая прочность плёнки; отличная устойчивость к воде, пару и т.д.
- Диапазон температур применения: от -18°C до 149°C (от 0 F до 300 F).



Изд. № 95541

Смазочный шприц нажимного типа тубик 283,5 г (10 унций)

- Приводится в действие одной рукой

Изд. № 95542

Фильтр-регулятор-лубликатор

Фильтр

- Двухступенчатое удаление воды и загрязняющих веществ из воздушной системы.

Номер изделия	Резьба для подвода воздуха
11400	3/8" NPT
11406	1/2" NPT

Регулятор

- Включает в себя головку защитной фиксации для поддержания точной регулировки давления воздуха.

Номер изделия	Резьба для подвода воздуха
11401	3/8" NPT
11407	1/2" NPT

Лубликатор

- Регулируемая подача капель масла, позволяющая измерять количество масла, подаваемого в воздушную систему.

Номер изделия	Резьба для подвода воздуха
11403	3/8" NPT
11409	1/2" NPT

- Дополнительные спецификации: Максимальное давление на входе - 9,7 бар (140 фунтов/кв.дюйм) Внутренняя резьба патрубков. 3/8" NPT = 1133 л/мин (40 куб.фут./мин) при 6,9 бар (100 фунтов/кв.дюйм).
- 1/2" NPT = до 1558 л/мин (55 куб.фут./мин) при 6,9 бар (100 фунтов/кв.дюйм).

ПРИМЕЧАНИЕ. Для монтажа и обслуживания см. инструкцию по эксплуатации фильтра-регулятора-лубликатора (PD00.72).

Фильтр-регулятор

- Двухступенчатое удаление воды и загрязняющих веществ из воздушной системы.
- Включает в себя головку защитной фиксации для поддержания точной регулировки давления воздуха.

Номер изделия	Резьба для подвода воздуха
11402	3/8" NPT
11408	1/2" NPT

Регулятор-лубликатор

- Включает в себя головку защитной фиксации для поддержания точной регулировки давления воздуха.
- Регулируемая подача капель масла, позволяющая измерять количество масла, подаваемого в воздушную систему.

Номер изделия	Резьба для подвода воздуха
11404	3/8" NPT
11410	1/2" NPT

Фильтр-регулятор-лубликатор

- Двухступенчатое удаление воды и загрязняющих веществ из воздушной системы.
- Включает в себя головку защитной фиксации для поддержания точной регулировки давления воздуха.
- Регулируемая подача капель масла, позволяющая измерять количество масла, подаваемого в воздушную систему.

Номер изделия	Резьба для подвода воздуха
11404	3/8" NPT
11410	1/2" NPT

Продувочный клапан трубного монтажа DynaJet

Позволяет очищать рабочие поверхности без отсоединения

- Монтируется между муфтой и воздушным шлангом.
- Выдувает из воздушной линии воду и загрязняющие вещества до запуска пневматических инструментов.
- Имеет прочную алюминиевую конструкцию, весит всего лишь 0,06 кг (2 унции).
- Каждый агрегат имеет внутреннюю 1/4-дюймовую резьбу по обе стороны для облегчения монтажа.

Изд. № 94466

Стандартное исполнение

- Не ограничивает давления в воздухопроводе.

Изд. № 94467

Клапан с предохранительным наконечником

- Снижает давление в линии до 2 бар (30 фунт./кв.дюйм).
- Соответствует требованиям Администрации США по охране труда и здоровья, предъявляемым к выпускному отверстию в клапанах, используемых на пневмолиниях с давлением 10,3 бар (150 фунт./кв.дюйм) и меньше и снижающих давление до 2 бар (30 фунт./кв.дюйм) при полном закрытии.

№ изделия	Размер резьбы	Вес кг (фунты)	Рекомендуемый диапазон расхода воздуха куб.фут./мин (л/мин)
94466	1/4" внутренняя NPT	0,06 кг	до 35 куб.м/мин (991 л/мин)
94467	1/4" внутренняя NPT	0,06 кг	до 991 л/мин

10,3 бар (150 фунт./кв.дюйм) максимальная величина для всех моделей




Изд. № 94466



Изд. № 94467

Правильный монтаж для присоединения продувочного клапана DynaJet в трубопроводе

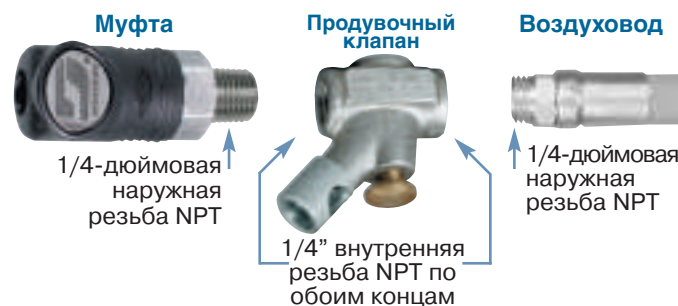

Быстроразъёмные соединения

Стальные и латунные муфты

- Прочная конструкция из никелированной стали и латуни.
- Быстрое соединение в одно движение нипеля и муфты. Для быстрого разъединения необходимо потянуть за гильзу муфты.



Номер изделия	Размер корпуса	Размер резьбы NPT	Диапазон расх.возд. куб.фут./мин (л/мин)
95674	1/4"	1/4" внутренняя	до 74 (2095)
95684	1/4"	1/4" наружная	до 74 (2095)
98261	3/8"	3/8" внутренняя	до 138 (3900)
98262	3/8"	3/8" наружная	до 138 (3900)
98269	1/2"	1/2" внутренняя	до 138 (3900)
98270	1/2"	1/2" наружная	до 138 (3900)

Муфта из композитного материала

- Конструкция обеспечивает максимальный расход воздуха, подаваемого на инструменты.
- Конструкция гарантирует высокие эксплуатационные характеристики.
- Быстрое присоединение/отсоединение простым нажатием кнопки.
- Устойчива к ударам, давлению, обладает низким уровнем вибрации.
- Малый вес 0,04 кг (1,4 унции), устойчивый к повреждению композитный материал.



Номер изделия	Размер корпуса	Размер резьбы NPT	Диапазон расх.возд. куб.фут./мин (л/мин)
94960	1/4"	1/4" внутренняя	до 83 (2350)
94980	1/4"	1/4" наружная	до 83 (2350)



Нипельные разъемы

- Прочная конструкция из оцинкованной стали.
- "Канальная" конструкция для предотвращения недостаточной подачи воздуха к пневматическому инструменту.
- Обеспечивают практически двухкратное преимущество в воздушном потоке над стандартными быстроразъемами.

Номер изделия	Размер корпуса	Размер резьбы NPT	Диапазон расх.возд. куб.фут./мин (л/мин)
95675	1/4"	1/4" наружная	до 74 (2095)
95677	1/4"	1/4" внутренняя	до 74 (2095)
96005	1/4"	3/8" наружная	до 74 (2095)
98263	3/8"	3/8" наружная	до 138 (3900)
98264	3/8"	3/8" внутренняя	до 138 (3900)
98271	1/2"	1/2" наружная	до 138 (3900)
98272	1/2"	1/2" внутренняя	до 138 (3900)



Муфты и нипельные разъемы в сборе

- Набор включает в себя одну муфту и один нипельный разъем
- Максимальное рабочее давление: 10 бар (150 фунт./кв.дюйм)
- Диапазон температур: от -20°C до 100°C (от -4 F до 212 F)

Нипельные разъемы с муфтами из композитного материала

- Рассчитаны на длительную эксплуатацию.
- Конструкция обеспечивает максимальный расход воздуха, подаваемого к инструментам.
- Лёгкое присоединение/отсоединение однократным нажатием кнопки.
- Нипельный разъем обеспечивает практически двухкратное преимущество в воздушном потоке над стандартными быстроразъемами.



Номер изделия	Размер корпуса муфты	Размер резьбы муфты (NPT)	Размер корпуса нипеля	Размер резьбы нипеля (NPT)	Диапазон расхода воздуха куб.фут./мин (л/мин)
94990	1/4"	1/4" внутренняя	1/4"	1/4" наружная	до 83 (2350)
94991	1/4"	1/4" внутренняя	1/4"	1/4" внутренняя	до 83 (2350)
94992	1/4"	1/4" наружная	1/4"	1/4" наружная	до 83 (2350)
94993	1/4"	1/4" наружная	1/4"	1/4" внутренняя	до 83 (2350)


Нипельные разъемы со стальными и латунными муфтами

- Долговечная стальная конструкция.
- Быстрое соединение в одно движение нипеля и муфты. Для быстрого разъединения необходимо потянуть за гильзу муфты.
- Нипельные разъемы обеспечивают практически двухкратное преимущество над стандартными быстроразъемами в воздушном потоке.



Номер изделия	Размер корпуса муфты	Размер резьбы муфты (NPT)	Размер корпуса нипеля	Размер резьбы нипеля (NPT)	Диапазон расхода воздуха куб.фут./мин (л/мин)
95676	1/4"	1/4" внутренняя	1/4"	1/4" наружная	до 74 (2095)
95850	1/4"	1/4" внутренняя	1/4"	1/4" внутренняя	до 74 (2095)
95685	1/4"	1/4" наружная	1/4"	1/4" наружная	до 74 (2095)
95851	1/4"	1/4" наружная	1/4"	1/4" внутренняя	до 74 (2095)
98265	3/8"	3/8" внутренняя	3/8"	3/8" наружная	до 138 (3900)
98266	3/8"	3/8" внутренняя	3/8"	3/8" внутренняя	до 138 (3900)
98267	3/8"	3/8" наружная	3/8"	3/8" наружная	до 138 (3900)
98268	3/8"	3/8" наружная	3/8"	3/8" внутренняя	до 138 (3900)
98273	1/2"	1/2" внутренняя	1/2"	1/2" наружная	до 138 (3900)
98274	1/2"	1/2" внутренняя	1/2"	1/2" внутренняя	до 138 (3900)
98275	1/2"	1/2" наружная	1/2"	1/2" наружная	до 138 (3900)
98276	1/2"	1/2" наружная	1/2"	1/2" внутренняя	до 138 (3900)

Шарнирные соединения воздуховодов Dynaswivel®

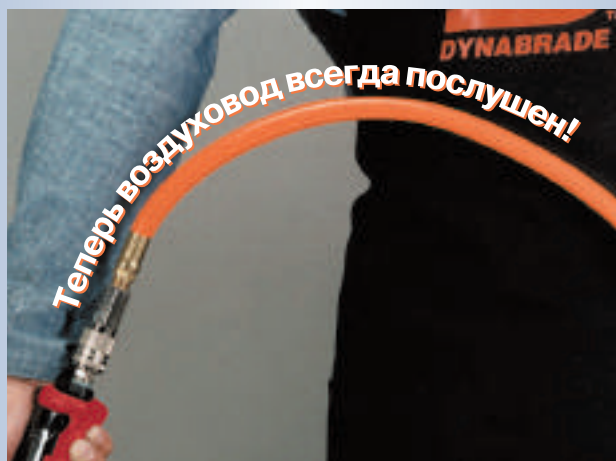

РЕШЕНИЕ



Лучшее решение !

- Dynaswivel® представляет собой "универсальное шарнирное соединение" для подключения ручного пневмоинструмента к воздушному шлангу.
- Повышает маневренность инструментов, сводит к минимуму усталость оператора и увеличивает срок службы шланга.
- Запатентовано; хорошо работает с пневматическими инструментами или краскопультами.

Устойчивая к повреждениям из композита конструкция

Двойная ось поворота

- Шарнирное соединение с двумя точками поворота в пределах 360°, позволяющее воздуховоду опускаться прямо на пол, обеспечивая при этом полную свободу в обращении с инструментом.

Двойная ось поворота, регулировка расхода

- Шарнирное соединение с двумя точками поворота в пределах 360°, позволяющее воздуховоду опускаться прямо на пол, обеспечивая при этом полную свободу в обращении с инструментом.
- Лимб регулировки расхода воздуха пальцевого типа.



Номер изделия	Размер резьбы	Ось поворота	Регул. расхода	Диапазон расх.возд. куб.фут./мин (л/мин)	Вес кг
94300*	1/4" NPT	Двойная	Нет	до 33 (935)	0,06
94407*	1/4" NPT	Двойная	Да	до 46 (1303)	0,08

Конструкция из алюминия и нержавеющей стали

Одна ось поворота

- Прямоугольное шарнирное соединение "с одной осью поворота" в пределах 360°.
- Разработано таким образом, чтобы обеспечить горизонтальный выход воздуховода из инструмента, сохраняя при этом маневренность инструмента в пределах 360°.
- Великолепно подходит к стационарному оборудованию.



Номер изделия	Размер резьбы	Регулировка расхода	Диапазон расх.возд. куб.фут./мин (л/мин)	Вес кг (фунты)
95590**	1/4" NPT	Нет	до 25 (708)	0,05 (0,11)
95591**	3/8" NPT	Нет	26-45 (736-1275)	0,12 (0,26)
95592**	1/2" NPT	Нет	46-65 (1303-1841)	0,21 (0,46)

Двойная ось поворота

- Шарнирное соединение с двумя поворотными осями в пределах 360° отводящее воздушный шланг вниз к полу, обеспечивая тем самым максимальную маневренность инструмента.

Двойная ось поворота, регулировка расхода

- Шарнирное соединение с двумя точками поворота в пределах 360°, отводящее воздушный шланг вниз к полу, обеспечивая тем самым полную свободу в работе с инструментом.
- Лимб регулировки расхода воздуха пальцевого типа.



Номер изделия	Размер резьбы	Регулировка расхода	Диапазон расх.возд. куб.фут./мин (л/мин)	Вес кг (фунты)
95852**	1/8" наружная x 25 1/4" внутренняя NPT	Нет	до 25 (708)	0,08 (0,18)
95460**	1/4" NPT	Нет	до 25 (708)	0,09 (0,20)
95734**	1/4" NPT	Да	до 25 (708)	0,11 (0,24)
95461**	3/8" NPT	Нет	26-45 (736-1275)	0,18 (0,40)
95462**	1/2" NPT	Нет	46-65 (1303-1841)	0,36 (0,80)
95690**	3/4" NPT	Нет	выше 65 (1840)	0,68 (1,50)

Dynaswivel®

Модель 96177

- ВЫСТАВОЧНЫЙ НАБОР DYNASWIVEL. Состоит из коробки и десяти шарнирных соединений 94300 в выставочной упаковке.



ВАЖНО! Максимальное давление на всех моделях 10,3 бар (150 фунт./кв.дюйм)

***ПРИМЕЧАНИЕ.** Не допускайте превышения рекомендованного крутящего момента в 28-30 Нм

****ПРИМЕЧАНИЕ.** Не используйте для инструментов ударного действия или на участках высоких механических нагрузок

Платформы для зачистных дисков и их наборы



Для кругов фиксируемого типа

Платформы диаметром 51 мм (2 дюйма), 76 мм (3 дюйма) и 102 мм (4 дюйма)

- Быстрый поворот круга фиксирует его на место.
- Платформы диаметром 51 мм (2 дюйма) и 76 мм (3 дюйма) включают в себя переходник платформы 50103 для перехода от внутренней резьбы 1/4"-20 к хвостовику диаметром 1/4" для использования с цангами и патронами.



Номер изделия	Диаметр мм (дюймы)	Макс. част. вращ. платф., об/мин	Резьба	Плотность
51344*	51 (2)	30,000	Внутренняя 1/4" - 20	Средняя
51345	51 (2)	30,000	Внутренняя 3/8" - 24	Средняя
51346*	76 (3)	20,000	Внутренняя 1/4" - 20	Средняя
51347	76 (3)	20,000	Внутренняя 3/8" - 24	Средняя
50192	102 (4)	12,000	Внутренняя 3/8" - 24	Высокая

* Включает в себя переходник платформы 50103 для перехода от внутренней резьбы 1/4"-20 к хвостовику диаметром 1/4" для использования с цангами и патронами

ПРИ ВЫБОРЕ АБРАЗИВА ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ НА МАКСИМАЛЬНУЮ СКОРОСТЬ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Для самоклеящихся абразивов

Платформы диаметром 51 мм (2 дюйма)

- Лёгкое присоединение и удаление круга. Снимите защитную оболочку и наклейте новый диск на платформу, предварительно удалив с нее старый абразив.



Номер изделия	Диаметр мм (дюймы)	Макс. част. вращ. платф., об/мин	Резьба	Плотность
50107	51 (2)	20,000	Внутренняя 1/4" - 20	Средняя
50109	51 (2)	20,000	Внутренняя 3/8" - 24	Средняя

ПРИ ВЫБОРЕ АБРАЗИВА ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ НА МАКСИМАЛЬНУЮ СКОРОСТЬ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Платформа в сборе

Платформа диаметром 51 мм (2 дюйма)

- Включает в платформу себя для самоклеящихся абразивов, 50103 для перехода от внутренней резьбы 1/4"-20 к хвостовику диаметром 1/4" для использования с цангами и патронами).



Платформы Mini-Dynorbital®

Диаметр 76 мм (3 дюйма)

- Совместимы с угловыми и шлифовальными машинами Dynorbital® с угловой головкой с уменьшенным захватом; с угловыми полировальными машинами.
- Платформы с ворсистой поверхностью используются с абразивными, а также полировальными кругами.
- Максимальная частота вращения составляет 5000 об/мин.



Подложка из поролона

Номер изделия	Размер резьбы
50120	Внутренняя 1/4" - 20
50122	Внутренняя 3/8" - 24



Жёсткая подложка

Номер изделия	Размер резьбы
50125	Внутренняя 1/4" - 20
50126	Внутренняя 3/8" - 24



Платформа для полировальника Dynabuffer

Пеноматериал высокой плотности

Восьмиканальная конструкция снижает нагрев

- Безвакуумная платформа, с восемью отверстиями.
- Каждое отверстие имеет канал, идущий к краю платформы для обеспечения охлаждающего эффекта.



Ворсистая поверхность

Диаметр 127 мм

Номер изделия	Макс. рабоч. частота вращ. об/мин	Ворс	Отверстий	Каналов	Толщина	Резьба
50154	6 000	Короткий	8	8	19 мм (3/4" дюйма)	5/16"-24

Полировальные круги с ворсовым креплением


Для использования с DynaBuffers и другими полировальными машинами

Без вакуума



Полировальник жёлтого цвета

Агрессивная полировка: ячейки крупнее и расположены дальше друг от друга, чем ячейки полировальника белого цвета, что делает воздействие более агрессивным.



Полировальник белого цвета

Общая полировка: ячейки мельче и расположены ближе друг к другу, чем ячейки полировальника жёлтого цвета, что делает воздействие менее агрессивным.



Рельефный полировальник оранжевого цвета

Используется на последнем этапе полировки для удаления спиральных следов и матовости.



Махровая ткань

Нанесение и удаление восков и лаков.



Синтетическая шерсть

Окончательная отделка и полировка.



Натуральная овчина

Окончательная отделка и полировка; более мягкое воздействие, чем у синтетической шерсти.

Диаметр платформы	Номер изделия	Описание	Тип	Цвет
76 мм (3 дюйма)	90027	Махровая ткань	Полировальный	Белый
	90028	Синтетическая шерсть	Полировальный	Белый
	90038	Плоский полировальник	Полировальный	Белый
	90044	Плоский полировальник	Агрессивный	Жёлтый
	90080	Натуральная овчина	Полировальный	Белый
83 мм (3-1/4 дюйма)	90070	Рельефный полировальник	Полировальный	Оранжевый
89 мм (3-1/2 дюйма)	90034	Натуральная овчина	Полировальный	Желто-коричн.
95 мм (3-3/4 дюйма)	90071	Рельефный полировальник	Полировальный	Оранжевый
127 мм (5 дюймов)	90036	Натуральная овчина	Полировальный	Желто-коричн.
	90040	Плоский полировальник	Полировальный	Белый
	90045	Плоский полировальник	Агрессивный	Жёлтый
	90081	Натуральная овчина	Полировальный	Белый
133 мм (5-1/4 дюйма)	90063	Рельефный полировальник	Полировальный	Оранжевый
152 мм (6 дюймов)	54330*	Плоский полировальник	Полировальный	Жёлтый
	90046	Плоский полировальник	Агрессивный	Жёлтый
	90047	Плоский полировальник	Полировальный	Белый
178 мм (7 дюймов)	90082	Натуральная овчина	Полировальный	Белый

*ПРИМЕЧАНИЕ. Изд. № 54330 имеет наружную резьбу 5/16"-24



Платформы для влажного/сухого шлифования

Платформы с коротким ворсом

Предназначены для использования с машинами влажного/сухого шлифования с диаметром 127 мм - 203 мм



Уретан

Платформы имеют удлиненную поверхность конусообразной формы с гибкой кромкой для шлифования контуров.



Жёсткая подложка

Для отделки плоских поверхностей с использованием объёмных абразивных кругов.



Подложка из поролона

Мягкая платформа двойной плотности и двойного действия для использования на искривлённых и контурных поверхностях.

Без вакуума

Диаметр платформы	Номер изделия	Тип	Макс.рабоч. част.вращ об/мин	Резьба
127 мм (5 дюймов)	50146	Жёсткая	6000	Внутренняя 1/4"-20
	50147	Жёсткая	6000	Внутренняя 3/8"-24
	50884	Жёсткая	10000	M14 x 2
	57544	Уретан	4800	Внутренняя 5/8"-11
152 мм (6 дюймов)	50946	Поролон	3200	Внутренняя 5/8"-11
	57545	Уретан	4800	Внутренняя 5/8"-11
184 мм (7-1/4 дюйма)	50853	Поролон	3200	Внутренняя 5/8"-11
	50854	Поролон	3200	M14 x 2
203 мм (8 дюймов)	50947	Поролон	3200	Внутренняя 5/8"-11



Шлифовальные платформы с виниловой поверхностью для эксцентриковых машин


Высококачественные уретановые шлифовальные платформы

Платформы диаметром 76 мм (3 дюйма), 89 мм (3-1/2 дюйма), 127 мм (5 дюймов), 152 мм (6 дюймов): максимальная рабочая частота вращения 13000 об/мин • Платформы диаметром 203 мм (8 дюймов) с наружной резьбой 5/16"-24: максимальная рабочая частота вращения 10000 об/мин • Препяты пятью винтами





Платформы с виниловой поверхностью

Идеальны для крепления абразивных бразивных кругов на клеевой основе. Перед началом работы снять защитную оболочку и прижать абразив к шлифовальной платформе с виниловой поверхностью. Гарантируют быструю смену абразивных кругов.




Безвакуумные платформы

Высококачественные опорные платформы. Подогнаны по весу для плавного движения и уменьшения вибрации инструмента.




Вакуумные платформы

Вакуумные отверстия расположены с большой точностью для достижения надлежащего совмещения с абразивными кругами для оптимального использования вакуума.



Канальные вакуумные платформы

Канал глубиной 3 мм (1/8 дюйма) устраняет необходимость совмещения отверстий абразива с отверстиями в платформе.



Исключительная конструкция ступицы, представляющая собой единую деталь, обеспечивает уменьшение торцового биения до 0,002-0,005

Торцовое биение ступиц других производителей может достигать 0,015-0,040



Безвакуумные платформы


Диаметр платформы	Номер изделия	Толщина	Плотность
76 мм (3 дюйма)*	56084	16 мм (5/8 дюйма)	Средняя
	56086	16 мм (5/8 дюйма)	Низкая
89 мм (3-1/2 дюйма)*	56097	16 мм (5/8 дюйма)	Низкая
	56098	16 мм (5/8 дюйма)	Средняя
127 мм (5 дюймов)	56102	10 мм (3/8 дюйма)	Низкая
	56106	10 мм (3/8 дюйма)	Средняя
	56175	16 мм (5/8 дюйма)	Средняя
	56185	16 мм (5/8 дюйма)	Низкая
152 мм (6 дюймов)	56103	10 мм (3/8 дюйма)	Низкая
	56107	10 мм (3/8 дюйма)	Средняя
	56177	16 мм (5/8 дюйма)	Средняя
	56187	16 мм (5/8 дюйма)	Низкая
203 мм (8 дюймов)	56234	10 мм (3/8 дюйма)	Средняя

***ПРИМЕЧАНИЕ.** Платформы 76 мм (3 дюйма) и 89 мм (3-1/2 дюйма), без отверстий, могут также использоваться для вакуумной шлифовки. Отбор вакуума происходит по периферии платформ.

Вакуумные платформы

Диаметр платформы	Номер изделия	Число отв.	Толщина	Плотность
76 мм (3 дюйма)*	56084	0	16 мм (5/8 дюйма)	Средняя
	56086	0	16 мм (5/8 дюйма)	Низкая
89 мм (3-1/2 дюйма)*	56097	0	16 мм (5/8 дюйма)	Низкая
	56098	0	16 мм (5/8 дюйма)	Средняя
127 мм (5 дюймов)	56100	5	10 мм (3/8 дюйма)	Низкая
	56104	5	10 мм (3/8 дюйма)	Средняя
	56176	5	16 мм (5/8 дюйма)	Средняя
	56186	5	16 мм (5/8 дюйма)	Низкая
	56241	6	10 мм (3/8 дюйма)	Средняя
152 мм (6 дюймов)	56101	6	10 мм (3/8 дюйма)	Низкая
	56105	6	10 мм (3/8 дюйма)	Средняя
	56178	6	16 мм (5/8 дюйма)	Средняя
	56188	6	16 мм (5/8 дюйма)	Низкая

***ПРИМЕЧАНИЕ.** Платформы 76 мм (3 дюйма) и 89 мм (3-1/2 дюйма), без отверстий, могут также использоваться для вакуумной шлифовки. Отбор вакуума происходит по периферии платформ.

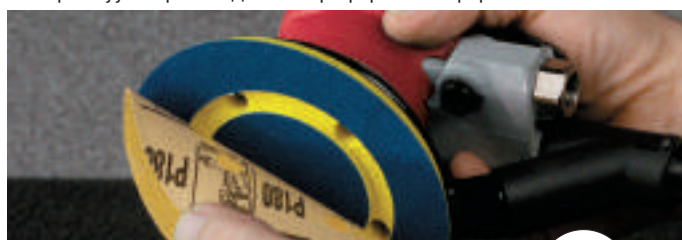


Канальные вакуумные платформы

Диаметр платформы	Номер изделия	Число отв.	Толщина	Плотность
127 мм (5 дюймов)	56251	5	10 мм (3/8 дюйма)	Низкая
	56252	5	10 мм (3/8 дюйма)	Средняя
	56254	5	16 мм (5/8 дюйма)	Средняя
	56256	5	16 мм (5/8 дюйма)	Низкая
152 мм (6 дюймов)	56261	6	10 мм (3/8 дюйма)	Низкая
	56262	6	10 мм (3/8 дюйма)	Средняя
	56264	6	16 мм (5/8 дюйма)	Средняя
	56266	6	16 мм (5/8 дюйма)	Низкая

Шлифовальные платформы с ворсистой поверхностью для эксцентриковых машин

Высококачественные уретановые шлифовальные платформы


Платформы 76 мм (3 дюйма), 89 мм (3-1/2 дюйма), 127 мм (5 дюймов), 152 мм (6 дюймов): Максимальная рабочая частота вращения 13000 об/мин • Платформы 203 мм (8 дюймов), наружная резьба 5/16"-24 : максимальная рабочая частота вращения 10000 об/мин • Крепятся пятью винтами



Короткий ворс Длинный ворс


Платформы с ворсистой поверхностью

Платформы с коротким ворсом используются с самозацепляющимися абразивными дисками. Платформы с длинным ворсом используются с объемными абразивами.




Безвакуумная платформа

Высококачественная опорная платформа. Подогнана по весу для плавного движения и уменьшения вибрации инструмента.



Вакуумные платформы

Точное расположение вакуумных отверстий обеспечивает оптимальное совмещение с перфорированными абразивами и, как следствие, оптимальное пылеотведение.



Вакуумные платформы с каналом

Канал глубиной в 3 мм (1/8 дюйма) устраняет необходимость совмещения отверстий абразива с отверстиями в платформе.



Безвакуумные платформы

Диаметр платформы	Номер изделия	Толщина	Ворс	Плотность
76 мм (3 дюйма)*	56087	16 мм (5/8 дюйма)	Короткий	Средняя
	56090	16 мм (5/8 дюйма)	Длинный	Средняя
	56145	13 мм (1/2 дюйма)	Короткий	Средняя
89 мм (3-1/2 дюйма)*	54311	16 мм (5/8 дюйма)	Короткий	Низкая
	54313	16 мм (5/8 дюйма)	Короткий	Высокая
	54314	16 мм (5/8 дюйма)	Длинный	Средняя
127 мм (5 дюймов)	54325	10 мм (3/8 дюйма)	Короткий	Средняя
	56157	10 мм (3/8 дюйма)	Короткий	Низкая
	56180	16 мм (5/8 дюйма)	Короткий	Средняя
	56195	16 мм (5/8 дюйма)	Короткий	Низкая
	56197	16 мм (5/8 дюйма)	Короткий	Низкая
152 мм (6 дюймов)	54327	10 мм (3/8 дюйма)	Короткий	Средняя
	56158	10 мм (3/8 дюйма)	Короткий	Низкая
	56182	16 мм (5/8 дюйма)	Короткий	Средняя
	56197	16 мм (5/8 дюйма)	Короткий	Низкая
203 мм (8 дюймов)	56236	10 мм (3/8 дюйма)	Короткий	Средняя

***ПРИМЕЧАНИЕ.** Платформы диаметром 76 мм (3 дюйма) и 89 мм (3-1/2 дюйма) без отверстий могут также использоваться для вакуумного шлифования. Отбор вакуума происходит по периферии платформы.

Вакуумные платформы

Диаметр платформы	Номер изделия	Число отв.	Толщина	Ворс	Плотность
76 мм (3 дюйма)*	56087	0	16 мм (5/8 дюйма)	Короткий	Средняя
	56090	0	16 мм (5/8 дюйма)	Длинный	Средняя
	56144	3	13 мм (1/2 дюйма)	Короткий	Средняя
89 мм (3-1/2 дюйма)*	54311	0	16 мм (5/8 дюйма)	Короткий	Низкая
	54313	0	16 мм (5/8 дюйма)	Короткий	Высокая
	54314	0	16 мм (5/8 дюйма)	Длинный	Средняя
127 мм (5 дюймов)	54326	5	10 мм (3/8 дюйма)	Короткий	Средняя
	56155	5	10 мм (3/8 дюйма)	Короткий	Низкая
	56181	5	16 мм (5/8 дюйма)	Короткий	Средняя
	56196	5	16 мм (5/8 дюйма)	Короткий	Низкая
	56240	6	10 мм (3/8 дюйма)	Короткий	Средняя
	56320	44	10 мм (3/8 дюйма)	Короткий	Средняя
152 мм (6 дюймов)	54328	6	10 мм (3/8 дюйма)	Короткий	Средняя
	56156	6	10 мм (3/8 дюйма)	Короткий	Низкая
	56183	6	16 мм (5/8 дюйма)	Короткий	Средняя
	56198	6	16 мм (5/8 дюйма)	Короткий	Низкая
	54331 •	15	16 мм (5/8 дюйма)	Короткий	Средняя
	56321	52	10 мм (3/8 дюйма)	Короткий	Средняя

***ПРИМЕЧАНИЕ.** Платформы диаметром 76 мм (3 дюйма) и 89 мм (3-1/2 дюйма) без отверстий могут также использоваться для вакуумного шлифования. Отбор вакуума происходит по периферии платформы.

•ПРИМЕЧАНИЕ. Платформа изготавливается из вспененного уретана. Подробное описание платформы см. на стр. 37.

Вакуумные платформы с каналом

Диаметр платформы	Номер изделия	Число отв.	Толщина	Ворс	Плотность
127 мм (5 дюймов)	56250	5	10 мм (3/8 дюйма)	Короткий	Средняя
	56253	5	10 мм (3/8 дюйма)	Короткий	Низкая
	56255	5	16 мм (5/8 дюйма)	Короткий	Средняя
	56257	5	16 мм (5/8 дюйма)	Короткий	Низкая
152 мм (6 дюймов)	56260	6	10 мм (3/8 дюйма)	Короткий	Средняя
	56263	6	10 мм (3/8 дюйма)	Короткий	Низкая
	56265	6	16 мм (5/8 дюйма)	Короткий	Средняя
	56267	6	16 мм (5/8 дюйма)	Короткий	Низкая

Резиновые шлифовальные платформы для эксцентриковых машин


Резиновые шлифовальные платформы для профессионалов, заинтересованных в экономии

Максимальная рабочая частота вращения: 12000 об/мин • Наружная резьба 5/16"-24 • Средняя плотность



Алмазный узор

Дешёвая альтернатива высококачественным уретановым платформам для профессионалов, заинтересованных в экономии. Используется с абразивами на клеевой основе.



Столбчатый узор

Канавки в нижней части позволяют улучшить пылеотвод. Нет необходимости в совмещении вакуумных отверстий с отверстиями в абразиве. Используется с абразивами на клеевой основе.



Ворсистая поверхность с длинным ворсом

Используется с кругами из объемного абразива.

Платформа с закруглённой кромкой

Закруглённая поролюновая кромка

Макс. рабочая частота вращения: 13000 об/мин • Низкая плотность

- Предназначена для использования с эксцентриковыми шлифовальными машинами. Внутренняя резьба 5/16"-24.
- Закруглённая кромка платформы низкой плотности соответствует форме сводов и углов.
- Крепление на ворсистую лицевую поверхность, смещённое от края платформы, позволяет абразиву изгибаться вокруг радиуса. Идеально подходит для использования с абразивами, имеющими фестонные края.



Безвакуумные платформы

Диаметр платформы	Номер изделия	Радиус закругления	Ворс	Толщина
89 мм (3-1/2 дюйма)	57796	10 мм (3/8 дюйма)	Короткий	16 мм (5/8 дюйма)
127 мм (5 дюймов)	57792	10 мм (3/8 дюйма)	Средний	16 мм (5/8 дюйма)
	57795	10 мм (3/8 дюйма)	Короткий	16 мм (5/8 дюйма)

Вакуумные платформы

Диаметр платформы	Номер изделия	Радиус закругления	Ворс	Число отв.	Толщина
127 мм (5 дюймов)	57799	10 мм (3/8 дюйма)	Короткий	5	16 мм (5/8 дюйма)

Платформа с тремя отверстиями HiVac

Предназначена для использования с эксцентриковыми шлифовальными машинами HiVac Dynorbital-Spirit®

- Платформа средней плотности используется с самоцеппляющимися абразивными кругами диаметром 76 мм (3 дюйма).
- Внутренняя резьба 5/16"-24.



Вакуумная платформа

Диаметр платформы	Номер изделия	Поверхность	Ворс	Число отв.	Толщина
76 мм (3 дюйма)	56144	Ворсистая	Короткий	3	13 мм (1/2 дюйма)

Безвакуумные платформы

Диаметр платформы	Номер изделия	Поверхность	Ворс	Толщина
127 мм (5 дюймов)	50630	Алмазн. узор	—	13 мм (1/2 дюйма)
	50605	Ворсистая	Длинный	13 мм (1/2 дюйма)
152 мм (6 дюймов)	50632	Алмазн. узор	—	13 мм (1/2 дюйма)
	50606	Ворсистая	Длинный	13 мм (1/2 дюйма)

Вакуумные платформы

Диаметр платформы	Номер изделия	Поверхность	Ворс	Число отв.	Толщина
127 мм (5 дюймов)	50631	Алмазн. узор	—	5	13 мм (1/2 дюйма)
	50695	Столбчат. узор	—	5	13 мм (1/2 дюйма)
	50607	Ворсистая	Длинный	5	13 мм (1/2 дюйма)
152 мм (6 дюймов)	50633	Алмазн. узор	—	6	13 мм (1/2 дюйма)
	50696	Столбчат. узор	—	6	13 мм (1/2 дюйма)
	50610	Ворсистая	Длинный	6	13 мм (1/2 дюйма)




Платформа для сетчатых абразивов

Совместима с сетчатым абразивным дисками

Макс. рабочая частота вращения: 13000 об/мин

• Средняя плотность

- Платформа средней плотности для использования с эксцентриковыми шлифовальными машинами.
- Улучшенная шлифовка шпатлёвок и грунтовок кузовов без образования пыли.
- Предотвращает образование пылевых комков.
- Внутренняя резьба 5/16"-24.



Вакуумные платформы

Диаметр платформы	Номер изделия	Поверхность	Ворс	Число отв.	Толщина
127 мм (5 дюймов)	56320	Ворсистая	Короткий	44	10 мм (3/8 дюйма)
152 мм (6 дюймов)	56321	Ворсистая	Короткий	52	10 мм (3/8 дюйма)
279 мм (11 дюймов)	53997	Ворсистая	Короткий	14	10 мм (3/8 дюйма)

Многоцелевая шлифовальная платформа

Вспененный уретан

Используется с абразивными кругами, имеющими 6, 7, 8, или 9 отверстий

- Предназначена для использования с вакуумными эксцентриковыми шлифовальными машинами на деревянных, металлических и других твёрдых поверхностях.
- Конструкция с монолитной ступицей уменьшает вибрацию и износ.
- Максимальная рабочая частота вращения: 13000 об/мин. Внутренняя резьба 5/16"-24.



Вакуумная платформа

Диаметр платформы	Номер изделия	Поверхность	Ворс	Число отв.	Толщина
152 мм (6 дюймов)	54331	Ворсистая	Короткий	15	16 мм (5/8 дюйма)

Шлифовальные платформы с виниловой поверхностью для машин с зубчатым приводом

Высококачественный уретан • Средняя плотность

Система крепления четырьмя винтами на моделях с номерами 57306-57315


Система крепления пятью винтами на моделях с номерами 57441-58446

Система крепления шестью винтами на алюминиевом корпусе инструмента оригинальной конструкции




Платформы с виниловой поверхностью

Идеальны для крепления абразивных дисков на клеевой основе. Перед началом работы снять защитную оболочку и прижать абразив к шлифовальной платформе с виниловой поверхностью. Гарантируют быструю смену абразива.



Безвакуумные платформы

Высококачественная опорная платформа. Подогнана по весу для плавного движения и уменьшения вибрации инструмента.



Вакуумные платформы

Точное расположение вакуумных отверстий обеспечивает оптимальное совмещение с перфорированными абразивами для лучшего пылеудаления.



Вакуумные платформы с каналом

Канал глубиной в 3 мм (1/8 дюйма) устраняет необходимость совмещения вакуумных отверстий абразива с отверстиями в платформе.

Безвакуумные платформы

Диаметр платформы	Номер изделия	Макс. част. вращ. об/мин	Толщина	Число винтов
127 мм (5 дюймов)	57379	10000	10 мм (3/8 дюйма)	6
	57761	12000	10 мм (3/8 дюйма)	5
	57776	12000	10 мм (3/8 дюйма)	4
152 мм (6 дюймов)	57762	12000	10 мм (3/8 дюйма)	5
	57771	12000	10 мм (3/8 дюйма)	4
	57380	10000	10 мм (3/8 дюйма)	6
203 мм (8 дюймов)	56234	10000	13 мм (1/2 дюйма)	5

Вакуумные платформы

Диаметр платформы	Номер изделия	Макс. част. вращ. об/мин	Толщина	Число отв.	Число винтов
152 мм (6 дюймов)	57763	12000	10 мм (3/8 дюйма)	6	5
	57381	10000	10 мм (3/8 дюйма)	8	6
203 мм (8 дюймов)	56235	10000	13 мм (1/2 дюйма)	8	5

Вакуумная платформа с каналом

Диаметр платформы	Номер изделия	Макс. част. вращ. об/мин	Толщина	Число отв.	Число винтов
152 мм (6 дюймов)	57772	12000	10 мм (3/8 дюйма)	6	4



Резиновые шлифовальные платформы для машин с зубчатым приводом

- Резиновые платформы для профессионалов, заботящихся об экономии.
- Платформы с длинным ворсом, закрепляемые пятью винтами.
- Средняя плотность.



Резиновые платформы

Размеры платформы	Номер изделия	Макс. част. вращ. об/мин	Тип Вакуум	Число отв.	Толщина
203 мм (8 дюймов)	54332	1500	Нет	0	13 мм (1/2 дюйма)
	54333	1500	Есть	8	13 мм (1/2 дюйма)


Шлифовальные платформы с ворсистой поверхностью для машин с зубчатым приводом

Высококачественный уретан • Средняя плотность

Крепление четырьмя винтами на моделях с номерами 57306-57315


Пятивинтовое на моделях с номерами 57441-58446

Крепление шестью винтами на алюминиевом корпусе инструмента оригинальной конструкции




Платформы с ворсистой поверхностью

Платформы с коротким ворсом для работы с самозацеplяющимися абразивными дисками.




Безвакуумные платформы

Высококачественные опорные платформы. Подогнаны по весу для плавного движения и уменьшения вибрации инструмента.




Вакуумные платформы

Вакуумные отверстия расположены с большой точностью для достижения надлежащего совмещения с абразивными дисками для оптимального пылеудаления.



Вакуумные платформы с каналом

Канал глубиной 3 мм (1/8 дюйма) устраняет необходимость совмещения отверстий в абразиве с отверстиями в платформе.



Безвакуумные платформы



Диаметр платформы	Номер изделия	Макс. част. вращ. (об/мин)	Толщина	Число винтов
127 мм (5 дюймов)	57386	10000	10 мм (3/8 дюйма)	6
	57760	12000	10 мм (3/8 дюйма)	5
	57770	12000	10 мм (3/8 дюйма)	4
152 мм (6 дюймов)	57773	12000	10 мм (3/8 дюйма)	4
	57387	10000	10 мм (3/8 дюйма)	6
	57764	12000	10 мм (3/8 дюйма)	5
203 мм (8 дюймов)	56236	10000	13 мм (1/2 дюйма)	5



Вакуумные платформы



Диаметр платформы	Номер изделия	Макс. част. вращ. (об/мин)	Толщина	Число отв.	Число винтов
152 мм (6 дюймов)	57775	12000	10 мм (3/8 дюйма)	6	4
	57388	10000	10 мм (3/8 дюйма)	8	6
	57765	12000	10 мм (3/8 дюйма)	6	5
203 мм (8 дюймов)	56237	10000	13 мм (1/2 дюйма)	8	5

Вакуумные платформы с каналом



Диаметр платформы	Номер изделия	Макс. част. вращ. (об/мин)	Толщина	Число отв.	Число винтов
152 мм (6 дюймов)	57774	12000	10 мм (3/8 дюйма)	8	4
	57766	12000	10 мм (3/8 дюйма)	8	5


Шлифовальные платформы с поролоновой подложкой

Шлифовальные платформы низкой плотности



Поролоновая подложка

Мягкая подложка двойной плотности и двойного действия на связке.



Платформы с ворсистой поверхностью

Платформы с коротким ворсом для работы с самозацеplяющимися абразивными дисками.



Резиновая поверхность

Для крепления самоклеящихся абразивных дисков.



Безвакуумные платформы

Диаметр платформы	Номер изделия	Макс. част. вращ. (об/мин)	Поверхность	Закрепляется с использованием	Толщина
152 мм (6 дюймов)	50828	3200	Резиновая	Внутр. резьба 5/8"-11	32 мм (1-1/4 дюйма)
	50829	3200	Резиновая	Внутр. резьба 5/8"-11	32 мм (1-1/4 дюйма)
203 мм (8 дюймов)	54337	1500	Ворсистая	5 винтов	25 мм (1 дюйм)

ПРИМЕЧАНИЕ. Изд. № 54337 подогнано по весу к модели 58445 (8-дюймовая эксцентриковая шлифовальная машина с зубчатым приводом).

Шлифовальные платформы Dynabug® “Модель Т”

Сбалансированы и подогнаны по весу к инструментам Dynabrade

Максимальная частота вращения 20000 об/мин • Все платформы крепятся с помощью четырёх винтов (за исключением Изд. № 57999 - монтируется с использованием зажимов)

Шлифовальные платформы с виниловой поверхностью



Виниловые платформы

Идеальны для работы с самоклеящимися абразивными дисками. Перед началом работы снять защитную оболочку с клеевого слоя и прижать абразив к шлифовальной платформе с виниловой поверхностью. Гарантируют быструю смену абразивных дисков.

Безвакуумные платформы


Размеры платформы	Номер изделия	Толщина	Плотность
Диам.127 мм (5 дюймов)	56246	16 мм (5/8 дюйма)	Низкая
	56249	10 мм (3/8 дюйма)	Средняя
Диам.152 мм (6 дюймов)	56269	10 мм (3/8 дюйма)	Средняя
	56287	16 мм (5/8 дюйма)	Низкая
Шир.102 мм (4 дюйма), Дл.110 мм (4-5/16 дюйма) с зажимами	57999	6 мм (1/4 дюйма)	Средняя
Шир.108 мм (4-1/4 дюйма), Дл.114 мм (4-1/2 дюйма)	56244	10 мм (3/8 дюйма)	Средняя
	56245	16 мм (5/8 дюйма)	Низкая

Вакуумные платформы

Размеры платформы	Номер изделия	Число отв.	Толщина	Плотность
Шир.108 мм (4-1/4 дюйма) x Дл.114 мм (4-1/2 дюйма)	56286	6	6 мм (1/4 дюйма)	Средняя
	56291	6	10 мм (3/8 дюйма)	Средняя
	56293	6	16 мм (5/8 дюйма)	Низкая



Шлифовальные платформы с ворсистой поверхностью



Ворсовые платформы

Платформы с коротким ворсом для работы с самоцеппляющимися абразивными дисками.

Безвакуумные платформы

Размеры платформы	Номер изделия	Толщина	Плотность
Диам.127 мм (5 дюймов)	56247	16 мм (5/8 дюйма)	Низкая
	56248	10 мм (3/8 дюйма)	Средняя
Диам.152 мм (6 дюймов)	56268	10 мм (3/8 дюйма)	Средняя
	56288	16 мм (5/8 дюйма)	Низкая
Шир.108 мм (4-1/4 дюйма), Дл.114 мм (4-1/2 дюйма)	57996	16 мм (5/8 дюйма)	Низкая
	57998	10 мм (3/8 дюйма)	Средняя

Вакуумные платформы

Размеры платформы	Номер изделия	Число отв.	Толщина	Плотность
Диам.127 мм (5 дюймов)	58086	5	13 мм (1/2 дюйма)	Средняя
Диам.152 мм (6 дюймов)	58093	6	13 мм (1/2 дюйма)	Средняя
Шир.108 мм (4-1/4 дюйма) Дл.114 мм (4-1/2 дюйма)	56292	6	10 мм (3/8 дюйма)	Средняя
	56294	6	16 мм (5/8 дюйма)	Низкая
	56285	6	5 мм (3/16 дюйма)	Средняя



Платформы для влажного шлифования Dynabug® “Модель Т”

Сбалансированы и подогнаны по весу

Максимальная рабочая частота вращения 20000 об/мин • Все платформы монтируются с помощью четырёх винтов



Платформы с ворсистой поверхностью

Платформы с коротким ворсом для использования с самоцеппляющимися абразивными дисками. Платформа имеет вакуумные каналы для подачи воды.

Вакуумные платформы

Размеры платформы	Номер изделия	Число отв.	Толщина	Плотность
Диам.127 мм (5 дюймов)	58086	5	13 мм (1/2 дюйма)	Средняя
Диам.152 мм (6 дюймов)	58093	6	13 мм (1/2 дюйма)	Средняя

Шлифовальные платформы Dynabug® II


Платформы средней плотности
толщиной 10 мм (3/8 дюйма)

Крепятся четырьмя винтами



Платформы с виниловой поверхностью

Идеальны для крепления самоклеящихся абразивов. Перед началом работы снять защитную оболочку и прижать абразив к шлифовальной платформе.



Платформы с ворсистой поверхностью

Платформы с коротким ворсом для работы с самозацепляющимися абразивами.




Платформы с петельчатой поверхностью

Платформы используются с абразивами 3M™ Hookit™ II.



Безвакуумные платформы

Высококачественные опорные платформы. Подогнаны по весу для плавного движения и уменьшения вибрации инструмента.



Вакуумные платформы

Вакуумные отверстия расположены с большой точностью для достижения надлежащего совмещения с абразивными листами для оптимального пылеотвода.

Безвакуумные платформы

Размеры платформы	Номер изделия	Поверхность
74 мм (3 дюйма) x 109 мм (4-1/4 дюйма)	56315	Ворсистая
	56355	Виниловая
80 мм (3-1/4 дюйма) x 130 мм (5 дюймов)	56317	Ворсистая
	56357	Виниловая

Вакуумные платформы

Размеры платформы	Номер изделия	Число вакуумных отв.	Поверхность
68 мм (2-3/4 дюйма) x 196 мм (7-3/4 дюйма)	56324	8	Петельчатая
74 мм (3 дюйма) x 109 мм (4-1/4 дюйма)	56316	8	Ворсистая
	56356	8	Виниловая
80 мм (3-1/4 дюйма) x 130 мм (5 дюймов)	56318	8 (4+4)	Ворсистая
	56319	8	Ворсистая
	56359	8	Виниловая
99 мм (3-7/8 дюйма) x 143 мм (5-5/8 дюйма)	56323	7	Ворсистая
	56325	7	Петельчатая

Шлифовальные платформы Dynabug®

Платформы средней плотности
толщиной 10 мм (3/8 дюйма)

Крепятся с помощью четырёх винтов



8 отверстий



8 (4+4) отверстий




Тип "Дельта"



Платформы с виниловой поверхностью

Идеальны для крепления самоклеящихся абразивов. Перед началом работы снять защитную оболочку с клеевого слоя и прижать абразив к шлифовальной платформе. Обеспечивают быструю смену абразива.



Короткий ворс

Длинный ворс

Платформы с ворсистой лицевой поверхностью

Платформы с коротким ворсом для работы с самозацепляющимися абразивами.

Платформы с длинным ворсом для работы с неткаными объемными абразивами.



Безвакуумные платформы

Размеры платформы	Номер изделия	Поверхность	Ворс	Число винтов
93 мм (3-2/3 дюйма) x 178 мм (7 дюймов)	57850	Виниловая	–	4
	57851	Ворсистая	Короткий	4
	57852	Ворсистая	Длинный	4


Вакуумные платформы

Размеры платформы	Номер изделия	Поверхность	Ворс	Число винтов
93 мм (3-2/3 дюйма) x 178 мм (7 дюймов)	57855	Виниловая	–	4
	57856	Ворсистая	Короткий	4

Шлифовальные платформы Dynaline

Платформы средней плотности
толщиной 10 мм (3/8 дюйма)

Платформы монтируются с помощью двух винтов

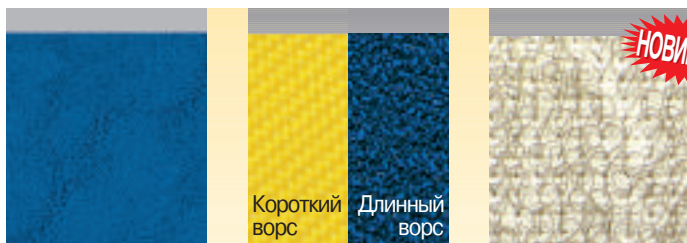

Платформы с виниловой поверхностью

Идеальны для абразивных дисков с клеевым креплением. Перед началом работы снимите защитную оболочку с клеевого слоя и прижмите абразив к платформе. Обеспечивает быструю смену абразива.

Платформы с ворсистой лицевой поверхностью

Платформы с коротким ворсом для работы с самозацепляющимися абразивными дисками.

Платформы с длинным ворсом для работы с неткаными объемными абразивами.

Платформы с петельчатой поверхностью

Платформы используют абразивы 3M™ Hookit™ II.

НОВИНКА!



Безвакуумные платформы

Размеры платформы	Изд. №	Поверхность	Ворс	Число винтов
70 мм (2-3/4 дюйма) х 203 мм (8 дюймов)	57454	Виниловая	—	2
	57456	Ворсистая	Короткий	2
	57471	Ворсистая	Длинный	2
93 мм (3-2/3 дюйма) х 178 мм (7 дюймов)	57850	Виниловая	—	2
	57851	Ворсистая	Короткий	2
	57852	Ворсистая	Длинный	2


Вакуумные платформы

Размеры платформы	Изд. №	Поверхность	Ворс	Число вакуумных отв.
68 мм (2-3/4 дюйма) х 196 мм (7-3/4 дюйма)	56324	Петельчатая	—	8
70 мм (2-3/4 дюйма) х 203 мм (8 дюймов)	57455	Виниловая	—	6
	57457	Ворсистая	Короткий	6
93 мм (3-2/3 дюйма) х 178 мм (7 дюймов)	57855	Виниловая	—	10
	57856	Ворсистая	Короткий	10

Платформы 279 мм (11") для шлифовки панелей

Платформы средней плотности
толщиной 10 мм (3/8 дюйма)

Платформы монтируются двумя винтами

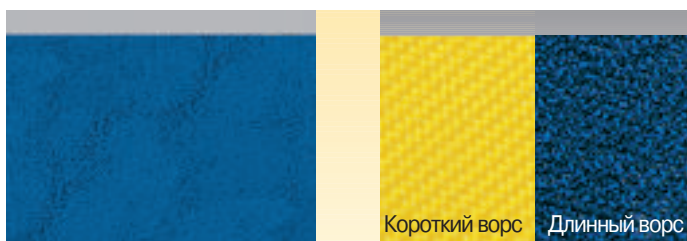

Платформы с виниловой поверхностью

Идеальны для абразивных дисков с клеевым креплением. Снимите защитную оболочку с клеевого слоя и прижмите абразив к шлифовальной платформе с виниловой поверхностью. Обеспечивают быструю смену абразива.

Платформы с ворсистой лицевой поверхностью

Платформы с коротким ворсом для работы с самозацепляющимися абразивными дисками.

Платформы с длинным ворсом для работы с неткаными объемными абразивами.



Безвакуумные платформы

Размеры платформы	Изд. №	Поверхность	Ворс
70 мм (2-3/4 дюйма) х 203 мм (8 дюймов)	57454	Виниловая	—
	57456	Ворсистая	Короткий
	57471	Ворсистая	Длинный
70 мм (2-3/4 дюйма) х 279 мм (11 дюймов)	57511	Виниловая	—
	57512	Виниловая	—
	57513	Ворсистая	Короткий
	57514	Ворсистая	Длинный

Шлифовальные платформы Dynafine®

Платформы средней плотности толщиной 10 мм (3/8 дюйма)


Подходят ко всем шлифовальным машинам Dynafine®

Устанавливаются с помощью двух винтов




Платформы с виниловой поверхностью

Идеальны для абразивных дисков на клеевой основе. Перед началом работы снять с диска защитную оболочку и прижать абразив к шлифовальной платформе с виниловой поверхностью. Гарантируют быструю смену абразива.



Платформы с ворсистой поверхностью

Платформы с коротким ворсом для работы с самозацепляющимися абразивными дисками. Платформы с длинным ворсом для работы с неткаными объемными абразивами.



Платформы с петельчатой поверхностью

Платформы используются с абразивами 3M™ Hookit™ II.

НОВИНКА!



Круглые безвакуумные платформы

Размеры платформы	Номер изделия	Поверхность	Ворс
Диаметр 51 мм (2 дюйма)	58025	Петельчатая	—
Диаметр 76 мм (3 дюйма)	58026	Петельчатая	—

НОВИНКА!

Треугольные безвакуумные платформы



Размеры платформы	Номер изделия	Поверхность	Ворс
73 мм (2-7/8 дюйма) x 79 мм (3-1/8 дюйма)	57950	Виниловая	—
	57951	Ворсистая	Короткий
	57955	Ворсистая	Длинный

Капельные безвакуумные платформы



Размеры платформы	Номер изделия	Поверхность	Ворс
95 мм (3-3/4 дюйма) x 60 мм (2-3/8 дюйма)	57952	Виниловая	—
	57953	Ворсистая	Короткий
	57954	Ворсистая	Длинный

Платформы для влажного шлифования Wet Dynafine®


Платформы средней плотности толщиной 10 мм (3/8 дюйма)

Монтируются с помощью двух винтов




Платформы с виниловой поверхностью

Идеальны для самоклеящихся абразивных дисков на клеевой основе. Перед началом работы снять с диска защитную оболочку и прижать абразив к шлифовальной платформе с виниловой поверхностью. Гарантируют быструю смену абразива.



Платформы с ворсистой поверхностью

Платформы с коротким ворсом для использования с самозацепляющимися абразивными дисками (с креплением "крючок-петля").



Платформы с петельчатой поверхностью

Платформы используются с абразивами 3M™ Hookit™ II.

НОВИНКА!



Безвакуумные платформы

Размеры платформы	Номер изделия	Поверхность	Ворс
Диаметр 51 мм (2 дюйма)	58025	Крючковая	—
	58030	Виниловая	—
	58031	Ворсистая	Короткий
Диаметр 76 мм (3 дюйма)	58026	Крючковая	—
	58032	Виниловая	—
	58033	Ворсистая	Короткий

НОВИНКА!

НОВИНКА!

Промежуточные платформы и переходники платформ

Промежуточные платформы Dynafoam

- Устанавливаются между шлифовальной платформой и самоцеппляющимся абразивом.
- Мягкий материал повышает удобство, позволяя оператору легко работать по контурам. Преобразует стандартную платформу в платформу для тонкой доводки и отделки.
- Промежуточная платформа легко вписывается в контуры поверхностей.

Платформа с ворсистой поверхностью

Промежуточная ворсовая платформа устанавливается между шлифовальной платформой и самоцеппляющимся абразивом



Абразив с ворсистой поверхностью

Для эксцентриковых шлифовальных машин
Модели с пылеудалением и без

Номер изделия	Диаметр	
53974	76 мм (3")	○
53976	89 мм (3-1/2")	○
53978	127 мм (5")	⊙
53980	152 мм (6")	⊙
53982	203 мм (8")	⊙

Для машин для точечной шлифовки Dynafine®

Изд. №	Диаметр	
53970	Капельный	⬡
53972	Треугольный	△

Для шлифовальных машин Dynaline и Dynabug®

Номер изделия	Диаметр	
53984	70 мм (2-3/4") x 279 мм (11") Для Dynaline	□
53986	70 мм (2-3/4") x 203 мм (8") Для Dynaline	□
53988	93 мм (3-2/3") x 178 мм (7") Для Dynaline и Dynabug®	□

Переходники "винил" - "ворс"

- Тонкий лист с липкой изнанкой крепится к имеющейся платформе с виниловой поверхностью и служит для крепления самоцеппляющихся абразивов и промежуточных ворсовых платформ.



Платформа с виниловой поверхностью

Тонкий переходник с липкой клеевой и ворсовой сторонами

Промежуточная платформа с ворсом может быть помещена между шлифовальной платформой и самоцеппляющимся абразивом

Самоцеппляющийся абразив

Тонкий переходник с липкой стороной крепится к имеющейся платформе с виниловой поверхностью



Ворсовая сторона служит для крепления самоцеппляющихся абразивов и ворсовых промежуточных платформ

Для эксцентриковых шлифовальных машин
С безвакуумными и вакуумными системами

Номер изделия	Диаметр	
53975	76 мм (3")	○
53977	89 мм (3-1/2")	○
53979	127 мм (5")	⊙
53981	152 мм (6")	⊙

Для машин для точечной шлифовки Dynafine®

Номер изделия	Диаметр	
53971	Капельный	⬡
53973	Треугольный	△

Для шлифовальных машин Dynaline и Dynabug®

Номер изделия	Диаметр	
53985	70 мм (2-3/4") x 279 мм (11") Для Dynaline	□
53987	70 мм (2-3/4") x 203 мм (8") Для Dynaline	□
53989	93 мм (3-2/3") x 178 мм (7") Для Dynaline и Dynabug®	□

Переходники "ворс" - "винил"

Платформа с ворсистой поверхностью

Тонкий переходник с изнанкой Velcro устанавливается на стандартную платформу с ворсистой поверхностью и используется с абразивами на клеевой основе



Петельчатый материал присоединяется к стандартной шлифовальной платформе с крючковым ворсом



Высококачественная виниловая поверхность для абразивов на клеевой основе

С безвакуумными и вакуумными системами

Номер изделия	Диаметр	
53992	127 мм (5")	⊙
53993	152 мм (6")	⊙

Шлифовальные головки Mini-Dynorbital®

Шлифовальные головки

Для платформ с внутренней резьбой 1/4"-20

- Используются со шлифовальными платформами диаметром 76 мм (3 дюйма) и меньше с внутренней резьбой 1/4"-20.



Номер изделия	Присоединение инструмента	Присоединение платформы
54028	Наружная резьба 1/4"-28	Наружная резьба 1/4"-20
54034	Внутренняя резьба 3/8"-24	Наружная резьба 1/4"-20
54476	Внутренняя резьба 1/4"-20	Наружная резьба 1/4"-20

Для платформ с наружной резьбой фиксирующего типа

- Используются со шлифовальными платформами диаметром 76 мм (3 дюйма) и меньше с наружными резьбами фиксирующего типа, такими как 3M Roloc.



Номер изделия	Присоединение инструмента	Присоединение платформы
54029	Наружная резьба 1/4"-28	Внутренняя резьба фиксирующего типа
54035	Внутренняя резьба 3/8"-24	Внутренняя резьба фиксирующего типа
54030*	Наружная резьба 1/4"-28	Внутренняя резьба фиксирующего типа

* Для вращательного шлифования

Roloc - зарегистрированный товарный знак компании 3M

Шлифовальные платформы Mini-Dynorbital®

Ворсистая поверхность

- Частота вращения до 7500 об/мин
- Для использования с самозацепляющимися абразивными дисками с креплением "крючок-петля".

Изд. № 54090



Средняя, двойная плотность

- Частота вращения до 12000 об/мин.
- Для операций влажного шлифования.
- Губка толщиной 6 мм, резина с дюрометрической твердостью 60.

Изд. № 54018



Средняя, одинарная плотность

- Частота вращения до 15000 об/мин.
- Для операций влажного шлифования.
- Губка одинарной плотности толщиной 8 мм.

Изд. № 54084



Низкая плотность

- Частота вращения до 15000 об/мин.
- Губка толщиной 6 мм с виниловой лицевой поверхностью.

Изд. № 54088



Шлифовальные платформы диаметром 19 мм (3/4 дюйма)

Номер изделия	Об/мин.	Материал	Плотность	Поверхность	Резьба
54017	5000	Пеноматериал	Средняя	Резиновая	Внутренняя 1/4"-20
54087	5000	Пеноматериал	Низкая	Виниловая	Внутренняя 1/4"-20
54089	5000	Нейлон	Высокая	Ворсистая	Внутренняя 1/4"-20

ПРИМЕЧАНИЕ. Для установки платформ, с внутренней резьбой 1/4"-20, непосредственно на инструмент для вращательного действия используйте переходник 54021

Шлифовальные платформы диаметров 32 мм (1-1/4 дюйма)

Номер изделия	Об/мин.	Материал	Плотность	Поверхность	Резьба
54018	12000	Пеноматериал	Средняя	Резиновая	Внутренняя 1/4"-20
54031	5000	Нейлон	Низкая	Виниловая	Фиксирующего типа
54033	5000	Нейлон	Средняя	Резиновая	Фиксирующего типа
54084	15000	Уретан	Низкая	Виниловая	Внутренняя 1/4"-20
54088	15000	Пеноматериал	Низкая	Виниловая	Внутренняя 1/4"-20
54090	7500	Нейлон	Высокая	Ворсистая	Внутренняя 1/4"-20

ПРИМЕЧАНИЕ. Для установки платформ с внутренней резьбой 1/4"-20, непосредственно на инструмент для вращательного действия используйте переходник 54021

Полировальные составы

Полировальная паста Finesse

- Абразивная паста для металла, стекловолокна и композитных материалов.
- Используется с мелкозернистыми шлифовальными дисками.

Изд. № 95723

118 мл (4 унции)

Изд. № 95724

946 мл (1 кварта)

Изд. № 95725

3,8 л (1 галлон)



Крем ALU

- Для полировки алюминиевых и хромоых поверхностей на мотоциклах; обеспечивает отделку с высоким глянцем.

Изд. № 72642

250 мл (0,07 галлона)

Изд. № 72643

1000 мл (0,26 галлона)

Глазурь Dynabrade

- Для использования с низкоскоростными инструментами для достижения высокого глянца после грубой полировки.

Изд. № 95727

118 мл (4 унции)


Изд. № 95728

946 мл (1 кварта)

Резьбовые переходники

Резьбовые переходники NPT

Пользователь принимает на себя всю ответственность за безопасное использование переходников

	Номер изделия	Открытые резьбы	Длина	Лыски под ключ
	(aa) 95713	Внутренняя 1/4" NPT – Наружная 1/8" NPT	25 мм (1 дюйм)	–
	(bb) 95714	Внутренняя 3/8" NPT – Наружная 1/4" NPT	32 мм (1-1/4 дюйма)	–
	(cc) 95394	Внутренняя 1/2" NPT – Наружная 3/8" NPT	44 мм (1-3/4 дюйма)	–

Переходники от цанги к резьбе

Пользователь принимает на себя всю ответственность за безопасное использование переходников

	Номер изделия	Открытые резьбы	Диам.хвостовика	Длина	Лыски под ключ
	(aaa) 50103	Хвостовик 1/4" – Наружная 1/4"-20	1/4"	32 мм (1-1/4 дюйма)	11 мм
	(bbb) 51032	Хвостовик 1/4" – Внутренняя 1/4"-20	1/4"	38 мм (1-1/2 дюйма)	–

Резьбовые переходники

Пользователь принимает на себя всю ответственность за безопасное использование переходников

	Номер изделия	Открытые резьбы	Длина	Лыски под ключ
	(a) 04117	Внутренняя М x 8 – Наружная 3/8"-24	19 мм (3/4 дюйма)	12 мм
	(b) 18908	Внутренняя М x 8 – Наружная 3/8"-24	35 мм (1-3/8 дюйма)	11 мм
	(c) 54021	Наружная 1/4"-28 – Наружная 1/4"-20	30 мм (1-3/16 дюйма)	14 мм
	(d) 53181	Наружная 3/8"-24 – Наружная 1/2"-20	25 мм (1 дюйм)	19 мм
	(e) 50149	Внутренняя 3/8"-24 – Наружная М14 x 2	25 мм (1 дюйм)	19 мм
	(f) 50106	Внутренняя 3/8"-24 – Наружная 1/4"-20	27 мм (1-1/16 дюйма)	14 мм
	(g) 42636	Внутренняя 3/8"-24 – Наружная 3/8"-24	25 мм (1 дюйм)	9 мм
	(h) 93696	Внутренняя 3/8"-24 – Наружная 3/8"-24	25 мм (1 дюйм)	17 мм
	(i) 97103	Внутренняя 3/8"-24 – Наружная 1/2"-20	51 мм (2 дюйма)	16 мм
	(j) 53549	Внутренняя 3/8"-24 – Наружная 1/2"-20	51 мм (2 дюйма)	16 мм
	(k) 55064	Внутренняя 3/8"-24 – Наружная 5/8"-11	25 мм (1 дюйм)	17 мм
	(l) 55034	Внутренняя 3/8"-24 – Наружная 5/8"-11	35 мм (1-3/8 дюйма)	17 мм
	(m) 53652	Внутренняя 3/8"-24 – Наружная 5/8"-11	38 мм (1-1/2 дюйма)	24 мм
	(n) 98050	Внутренняя 3/8"-24 – Наружная 5/8"-11	51 мм (2 дюйма)	3/4 дюйма
	(o) 98085	Внутренняя 3/8"-24 – Наружная 5/8"-11	64 мм (2-1/2 дюйма)	3/4 дюйма
	(p) 51029	Внутренняя 3/8"-24 – Внутренняя 1/4"-20	38 мм (1-1/2 дюйма)	16 мм
	(q) 54039	Внутренняя 3/8"-24 – Внутренняя 5/16"-24	25 мм (1 дюйм)	17 мм
	(r) 14081	Внутренняя 1/2"-20 – Наружная 5/8"-11	44 мм (1-3/4 дюйма)	19 мм
	(s) 54040	Внутренняя 5/8"-11 – Внутренняя 5/16"-24	41 мм (1-5/8 дюйма)	19 мм
	(t) 58058	Внутренняя 5/8"-11 – Наружная 5/8"-11	51 мм (2 дюйма)	19 мм
	(u) 13060	Внутренняя 5/8"-11 – Наружная 5/8"-11	102 мм (4 дюйма)	19 мм

Принадлежности для ремонта и обслуживания

Сменные двигатели Для Dynorbital-Spirit®

- Быстрая и лёгкая замена без дополнительных регулировок двигателя.
- Следуйте инструкции по техобслуживанию, описанной в детализовке изделия.



Диаметр орбиты	Модель диам. 76 мм (3 дюйма)	Модель диам. 89 мм (3-1/2 дюйма)	Модель диам. 127 мм (5 дюймов)	Модель диам. 152 мм (6 дюймов)
10 мм (3/8 дюйма)	59450	59450	59453	59456
5 мм (3/16 дюйма)	59451	59451	59454	59457
2,5 мм (3/32 дюйма)	59452	59452	59455	59458

Полный набор для ремонта и обслуживания 57098

- Набор специальных приспособлений для правильной разборки/сборки машин Dynorbital-Spirit®.
- Включает в себя: 57092 - ремонтный воротник 56058 - ключ для запирающего кольца 56056 - съёмник подшипников 57091 - втулка для запресовки/выпрессовки подшипников 57099 - съёмник подшипников 96034 - шестигранный 12-мм ключ



Набор для установки/демонтажа сменного двигателя 59459

- Набор специальных приспособлений для правильной установки/демонтажа сменного двигателя Dynorbital-Spirit®.
- Включает в себя: 57092 - ремонтный воротник 56058 - ключ для запирающего кольца



Ремкомплект 96510

- Включает в себя части, подверженные сильному и среднему износу.



Гаечный ключ 50679

- Запасной 26-миллиметровый гаечный ключ для смены шлифовальных платформ.



Кольцевая щёточная траверса

Используется с эксцентриковыми шлифовальными машинами

Изд. № 72616

- Пластиковое кольцо с угловыми щётками устанавливается под кожух орбитальных машин Dynabrade диаметром 127 мм (5") и 152 мм (6"). Давление регулируется пластиковыми шайбами толщиной 0,4 мм (Изд. № 95859).



- Уменьшает прокручивание платформы и снижает риск агрессивного воздействия абразива.
- Улучшает сбор пыли.
- Обеспечивает быструю остановку при отпускании рычага дросселя.



Комплект колёс и ступиц для DynaZip

Применяется в инструменте для подготовки поверхности DynaZip

Проволочные круги диаметром 4" (102 мм)

ПРИМЕЧАНИЕ

- Все проволочные круги имеют ширину бандажа 3/4 дюйма (19 мм).



Ширина щётки	Номер изделия	Сорт	Бандаж	Тип наконечника
1/2 дюйма (13 мм)	92244	Грубый	Чёрный	Изогнутый
3/4 дюйма (19 мм)	92245	Грубый	Красный	Изогнутый

Ступица в сборе

Изд. № 92284

- Ступица используется как с проволочными, так и со стирающими кругами.



Круги для удаления переводных рисунков

Зачистной круг 92255

- Только зачистной круг; ступица не включена.

Стирающий круг со ступицей 92257

- 92255 Зачистной круг с установленным узлом ступицы колеса 92284.



Рукоятка дугевого типа

Используется с электрической полировальной машиной модели 51615

Изд. № 72615

- Фокусирует усилие оператора прямо над полировальным кругом, обеспечивая, таким образом, удобство оператора и уменьшая напряжение кисти и плеча.
- Пластмассовая рукоятка монтируется на коробку редуктора двумя винтами M8 x 16.
- Может применяться для работы как левой, так и правой рукой.







Для заметок

A series of horizontal blue lines for taking notes, consisting of 25 lines.





www.dynabrade.com

**DYNABRADE EUROPE S.A.R.L. • ZONE ARTISANALE
L-5485 WORMELDANGE-HAUT • LUXEMBOURG
ТЕЛ.: +352 768 494 1 • ФАКС: +352 768 495**